



PRODUCTS & SOLUTIONS


FOR ARUBA'S UTILITIES COMPANIES




POWER
DISTRIBUTION



LIGHTING



WATER
MANAGEMENT



COMMUNICATIONS
& INFRASTRUCTURE





TALAFATE



talafate.com



TALAFATE

Especialistas en
comercialización
internacional, apertura de
mercados y soluciones
logísticas, financieras, legales
y comerciales.



talafate.com



Actuación Internacional



Actuación en América Latina, África, Europa y Medio Oriente, con socios estratégicos y presencia en las principales ferias internacionales.

Lo que hacemos



SERVICIOS

- Prospección de mercados;
- Proyectos de Exportación;
- Internacionalización de empresas;
- Administración comercial de exportación;
- Asesoría legal, contable y tributaria;
- Representación y/o Distribución Comercial.

TRACTORES ARTICULADOS



● BRASÉLIO • LATINOAMÉRICA

Tracción
que mueve
regiones.



Ver Catálogo →

Hablar con asesor

TRACTORES ARTICULADOS

BTB 1013D

- 4x4
- motor diesel de 13cv
- caja volcadora o simple
- capacidad de carga de 1000 kg
- ancho de 1280mm



TRACTORES ARTICULADOS

BTB 1527D

- 4x4
- motor diesel de 22,2cv
- caja fija simple
- capacidad de carga de 1500 kg
- ancho de 1650mm



BTF 1527D

- 4x4
- motor diesel de 22,2cv
- caja basculante o simple
- capacidad de carga de 1500 kg
- ancho de 1650mm



TRACTORES ARTICULADOS

BTB 2022D

- 4x4
- motor diesel de 22,2cv
- caja basculante simple
- capacidad de carga de 2000 kg
- ancho de 1650mm



TRACTORES ARTICULADOS



BTB 2536D

- 4x4
- motor diesel de 36,4cv
- caja basculante o simple
- capacidad de carga de 2500 kg
- ancho de 1650mm

**¡IMPLEMENTO OPCIONAL: LÁMINA
NIVELADORA**



TRACTORES ARTICULADOS



BTB 3048D

- 4x4
- motor diesel de 47,6cv
- caja basculante o simple
- capacidad de carga de 3000 kg
- ancho de 1720mm

PALA FRONTAL

Disponible exclusivamente para el modelo BTB3048

Robustez y rendimiento para operaciones exigentes. Ideal para la manipulación de materiales con precisión, agilidad y máxima eficiencia.



Elevación de 2.45m

¡IMPLEMENTO OPCIONAL: PALA CARGADORA FRONTAL

TRACTORES ARTICULADOS

PROYECTOS ESPECIALES

Debido a las particularidades de cada operación. Nuestras soluciones están diseñadas para superar los desafíos más complejos del sector, centrándonos en el rendimiento, la durabilidad y la adaptación a las necesidades operativas de cada cliente.

BTB CACAO

Diseñado para satisfacer las necesidades de los productores de cacao.



BTB MINERÍA

Diseñado para hacer frente a los desafíos del sector minero.



BTB CON BANCOS PARA PASEOS

Ideal para el transporte seguro de personas en parques, hoteles y fincas. Ofrece gran versatilidad para el transporte de carga.



BTB BINS

Optimice el sistema de recogida y transporte.



TRACTORES ARTICULADOS

Línea TAI

Tractor
Aplicador
Insumos

Multitarea y Culturas

Desde la preparación del suelo hasta la cosecha. Mayor eficiencia en el trabajo en el campo.



TRACTORES ARTICULADOS

Ruedas metálicas



Mayor despeje libre

TAMAÑOS

Diámetro	Anchura
1,80 metros	51mm
1,90 metros	63mm
2,0 metros	76mm
	89mm
	102mm



CRAI

Cubo de rueda
anti-impacto

*Exclusivo Brasélio

- 4x4
- motor diesel de:
 - 36,4cv
 - 47,6cv
 - 56 cv TURBO
 - 68,9cv
 - 85 cv TURBO

TRACTORES ARTICULADOS

Ruedas neumáticas



PIONERA EN LA FABRICACIÓN

TAMAÑOS

Aro: 24"

Aro: 36"

Aro: 48"

Aro: 54"

- 4x4
- motor diesel de:
 - 36,4cv
 - 47,6cv
 - 56 cv TURBO
 - 68,9cv
 - 85 cv TURBO

TRACTORES ARTICULADOS

Implementos

Sembradoras / Abonadoras

Discos de distribución simples y dobles, con lanzadores de paletas ajustables para una aplicación uniforme a lo largo de la franja.



Uniformidad en la aplicación



Volume/Carga: 400L/600kg, 600L/900kg o 1500L/1500kg;

Pulverizadores

Sistema hidráulico de apertura y cierre de las barras, mezclador de solución, lavador de frascos.



Ligero, resistente y eficaz.



Barras: 14m, 16m, 18m o 20m;
Capacidad del depósito: 650L, 800L, 1000L o 1500L.

Agricultura de precisión

Opcional:

Optimice recursos y aumente la productividad con sostenibilidad.

- Guía GPS;
- GPS con control de caudal y corte de sección;
- Piloto Automático.




MULTI-PROPÓSITO



IMAP



Profundidad máxima de excavación	3,7m	12,1 ft
Altura máxima de descarga	5m	16,4 ft
Capacidad del cucharón estándar	91 L	24 G
Fuerza de excavación	2.500kgf	5,511 lb
Volumen de excavación posible en la máxima amplitud de 180°	115m³	4,061 ft³
Rendimiento do trabajo de excavación	20m³/h	706 ft³/h
Ángulo de giro del cucharón	160°	160°
Ángulo de giro del equipo	420°	420°
Peso de la máquina base	1.500kg	3,306 lb
Deposito de aceite	120 L	31.7 G
Presión de trabajo	175 bar	2538 PSI
Flujo de trabajo	72 L/min	19.02 G/min

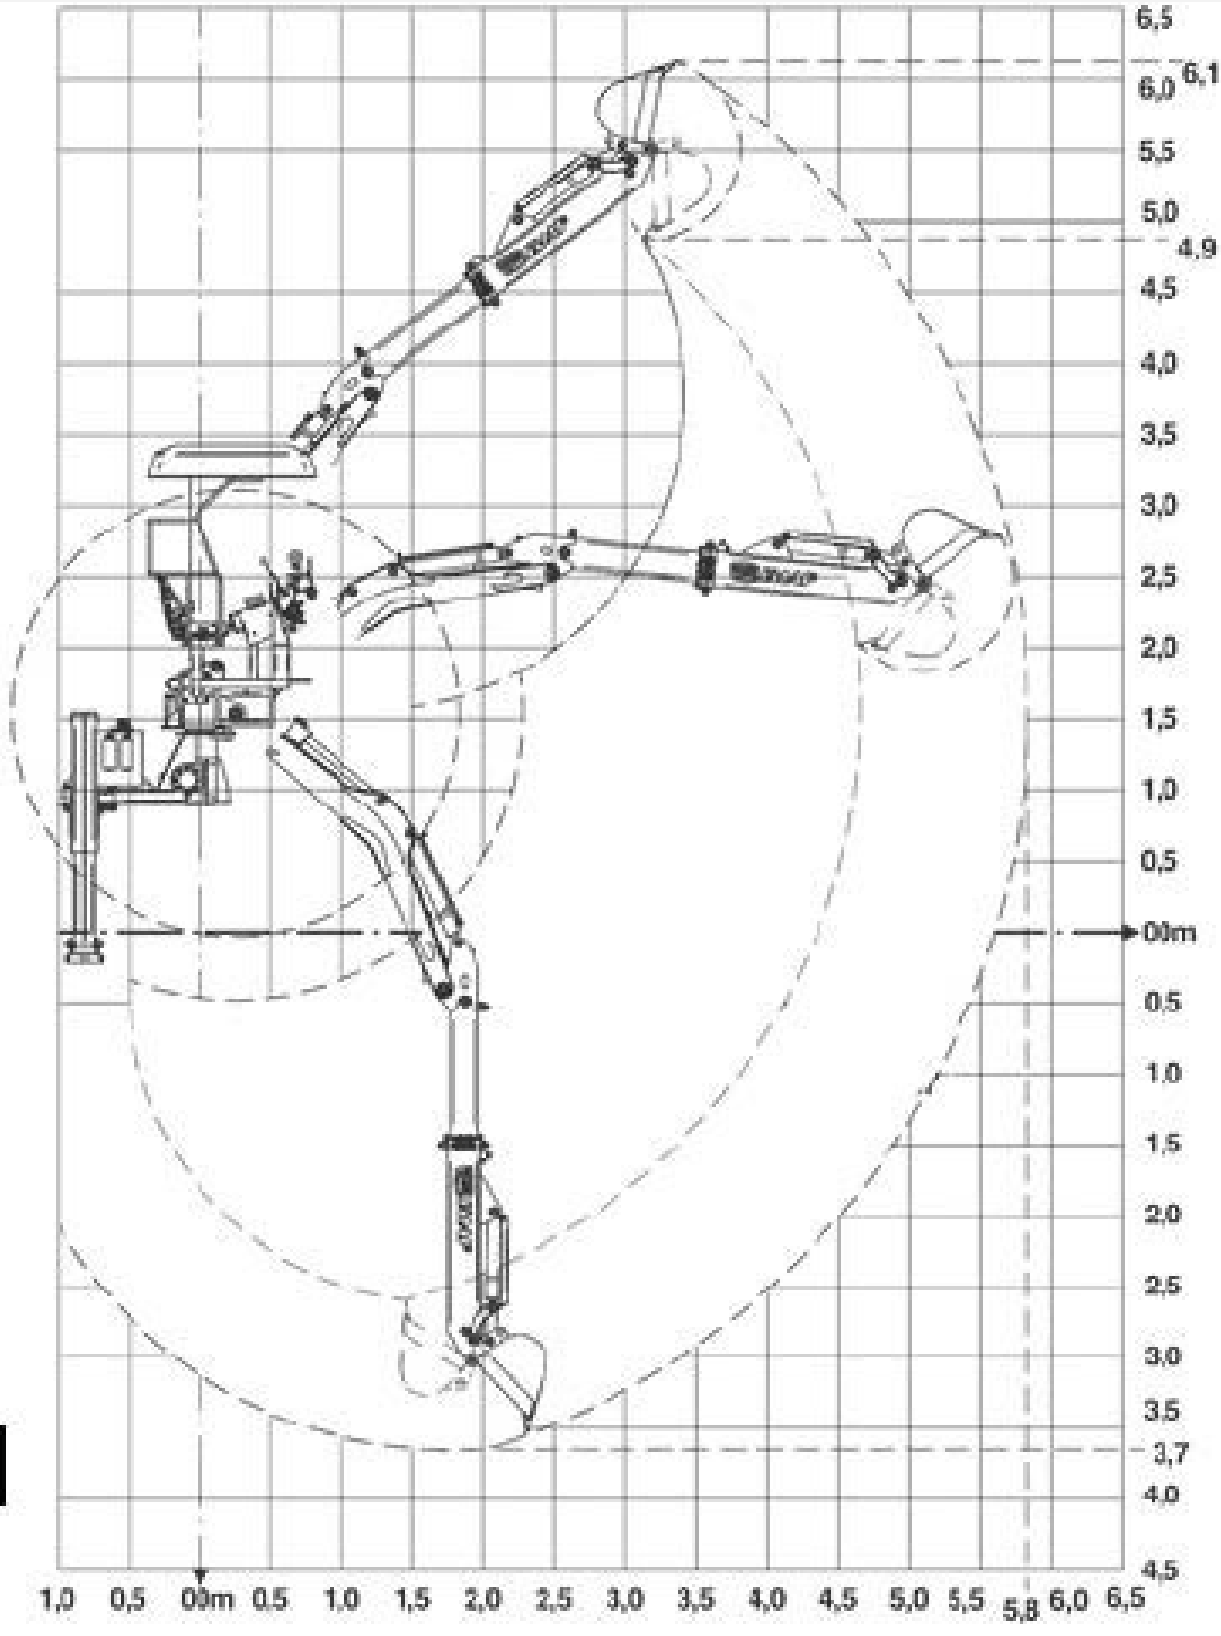

HIDROELEVADOR 10m




IMAP



TALAFATE

LI 10.000 S GI L - Ficha Técnica

Capacidad de carga de la cesta	136 kg / 300 lb
Basculamiento de la cesta	Opcional
Tipo de comando	Palanca
Control remoto	No
Tensión de trabajo (clase de aislación)	46 kV
Altura máxima desde el suelo (borde de la cesta)	9,6 m / 31.4 ft
Altura de trabajo	10,1 m / 32.9 ft
Alcance lateral máximo	8,3 m / 27.2 ft
Peso del equipo	685 kg / 1.510 lb
Estabilizadores / Tipo	2 / Tipo "A"
Capacidad del reservorio de aceite	20 L / 5.2 G
Caudal	15 L/min / 3.9 GPM
Presión de operación	175 bar / 2538 PSI
PBT mínimo requerido	2.800 kgf / 6.172 lb
Distancia entre ejes mínima	3,08 m / 10.1 ft

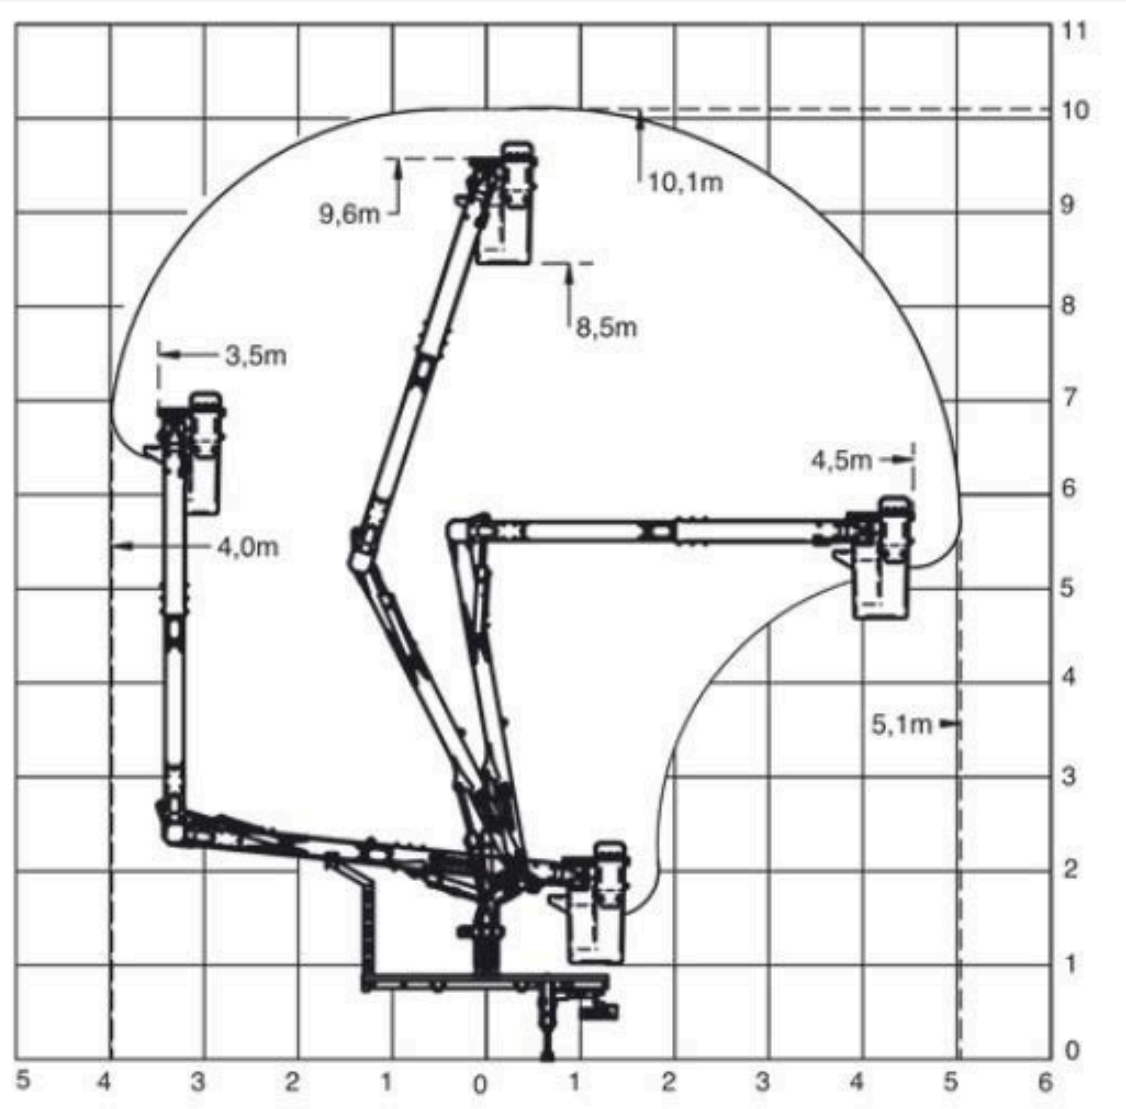

HIDROELEVADOR 13m




IMAP




TALAFATE

Capacidad de carga de la cesta	136kg	300 lb	
Volteo (base) 90°	Opcional	Optional	
Tipo de comando	Alavanca	Palanca	Lever
Control Remoto	No		
Voltaje de trabajo (clase de aislamiento)	46kV / 69kv		
Altura maxima del suelo (borde del canasto)	13,4m	43.9 ft	
Altura de operación	13,8m	45.2 ft	
Alcance maximo lateral	7,3m	23.9 ft	
Peso del equipo	1355kg	2987 lb	
Número de estabilizadores / Tipo	4 / "A"		
Deposito de aceite	30 l	7,9 G	
Flujo de trabajo	15 l/min	3.9 GPM	
Presión de trabajo	175 bar	2538 PSI	
PBT mínimo recomendado	6.000 kgf	13.227 lb	
Entre-eje mínimo	3,60m	11.8 ft	

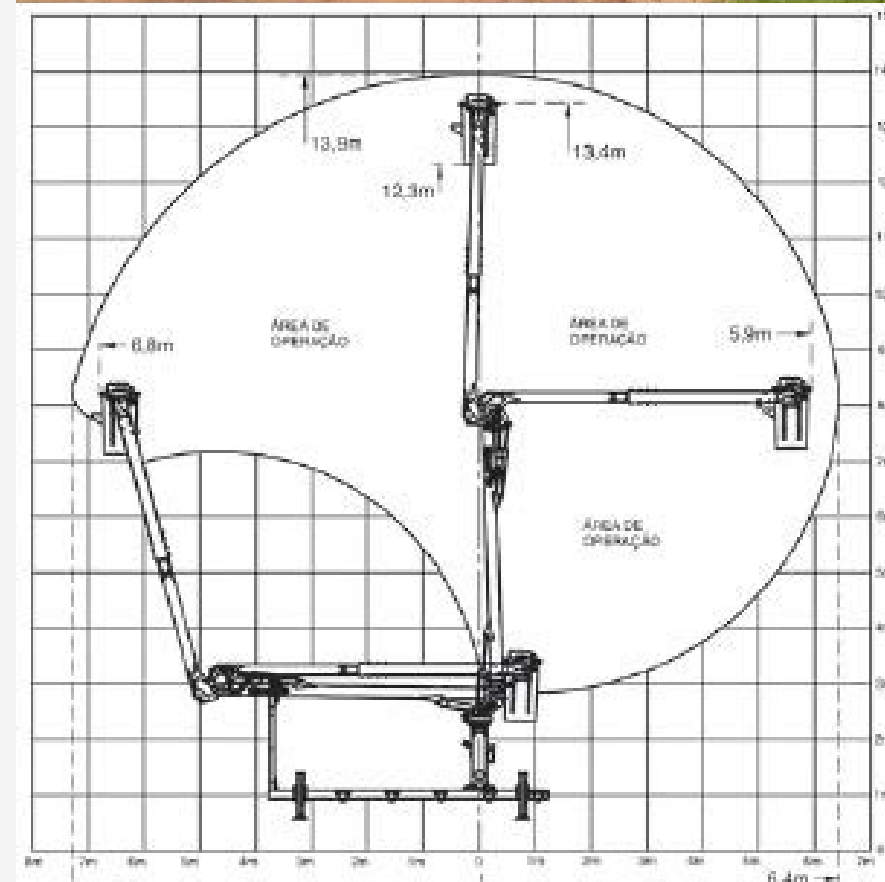


- Canasto Simple
- Canasto Doble
- Aislación Simple
- Aislación Doble

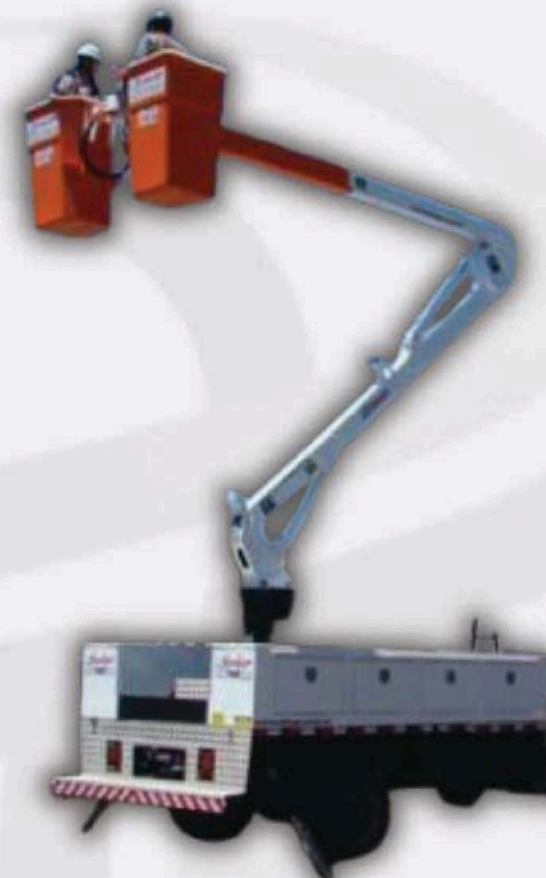



LI 14.000 S GI OTHERSIDE LITE - Ficha Técnica

Capacidad de carga de la cesta	136 kg / 300 lb
Basculamiento de la cesta	Opcional
Tipo de comando	Palanca
Control remoto	No
Tensión de trabajo (clase de aislación)	46 kV / 69 kV
Altura máxima desde el suelo (borde de la cesta)	13,6 m / 44.6 ft
Altura de trabajo	14 m / 45.9 ft
Alcance lateral máximo	11,2 m / 36.7 ft
Peso del equipo	1.330 kg / 2.910 lb
Estabilizadores / Tipo	4 / Tipo "A"
Capacidad del reservorio de aceite	30 L / 7.9 G
Caudal	20 L/min / 5.2 GPM
Presión de operación	190 bar / 2755 PSI
PBT mínimo requerido	8.000 kgf / 17.636 lb
Distancia entre ejes mínima	3,90 m / 12.7 ft

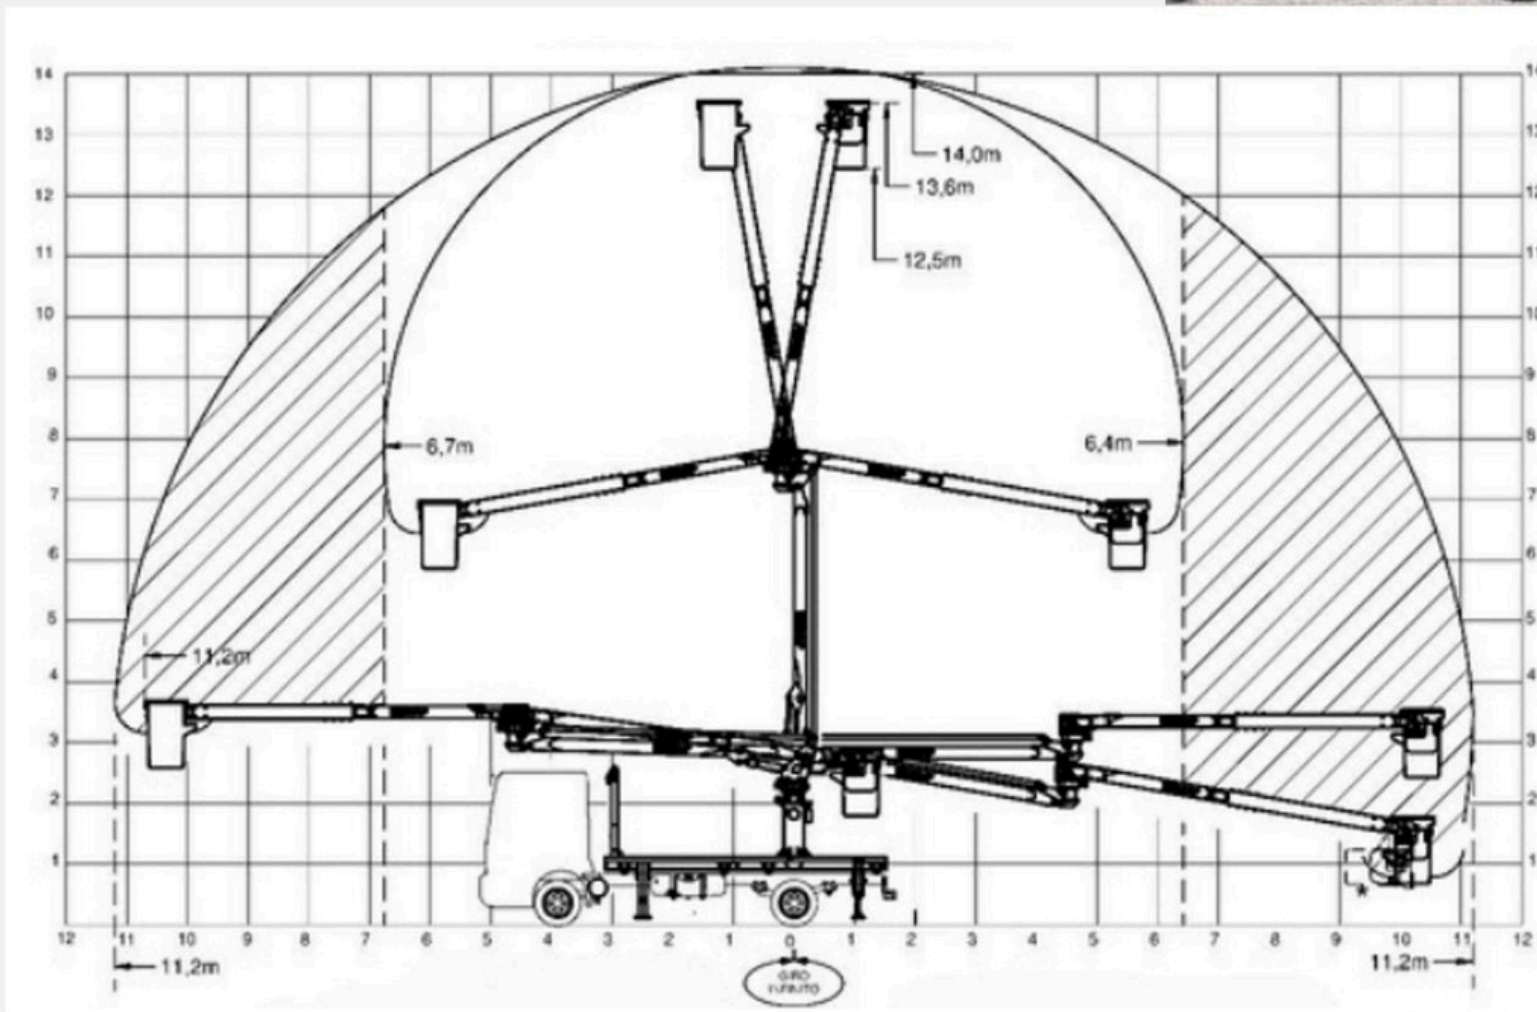

- [Diagram showing a single boom configuration]
- [Diagram showing a double boom configuration]
- [Diagram showing a single boom configuration]
- [Diagram showing a single boom configuration]
- [Diagram showing a single boom configuration]
- [Diagram showing a single boom configuration]

HIDROELEVADOR 15m




IMAP



TALAFATE

Capacidad de carga de la cesta	136kg	300 lb	
Volteo (basc) 90°	Opcional	Optional	
Tipo de comando	Alavanca	Palanca	Lever
Control Remoto	No		
Voltaje de trabajo (clase de aislamiento)	46kV / 69kv		
Altura maxima del suelo (borde del canasto)	14,7m	48.2 ft	
Altura de operación	15,1m	49.5 ft	
Alcance maximo lateral	7,3m	23.9 ft	
Peso del equipo	1680kg	3703 lb	
Número de estabilizadores / Tipo	4 “A”		
Deposito de aceite	30 L	7,9 G	
Flujo de trabajo	15 L/min	3.9 GPM	
Presión de trabajo	175 bar	2538 PSI	
PBT mínimo recomendado	8.000 kgf	17,636 lb	
Entre-eje mínimo	4,40m	14,4 ft	

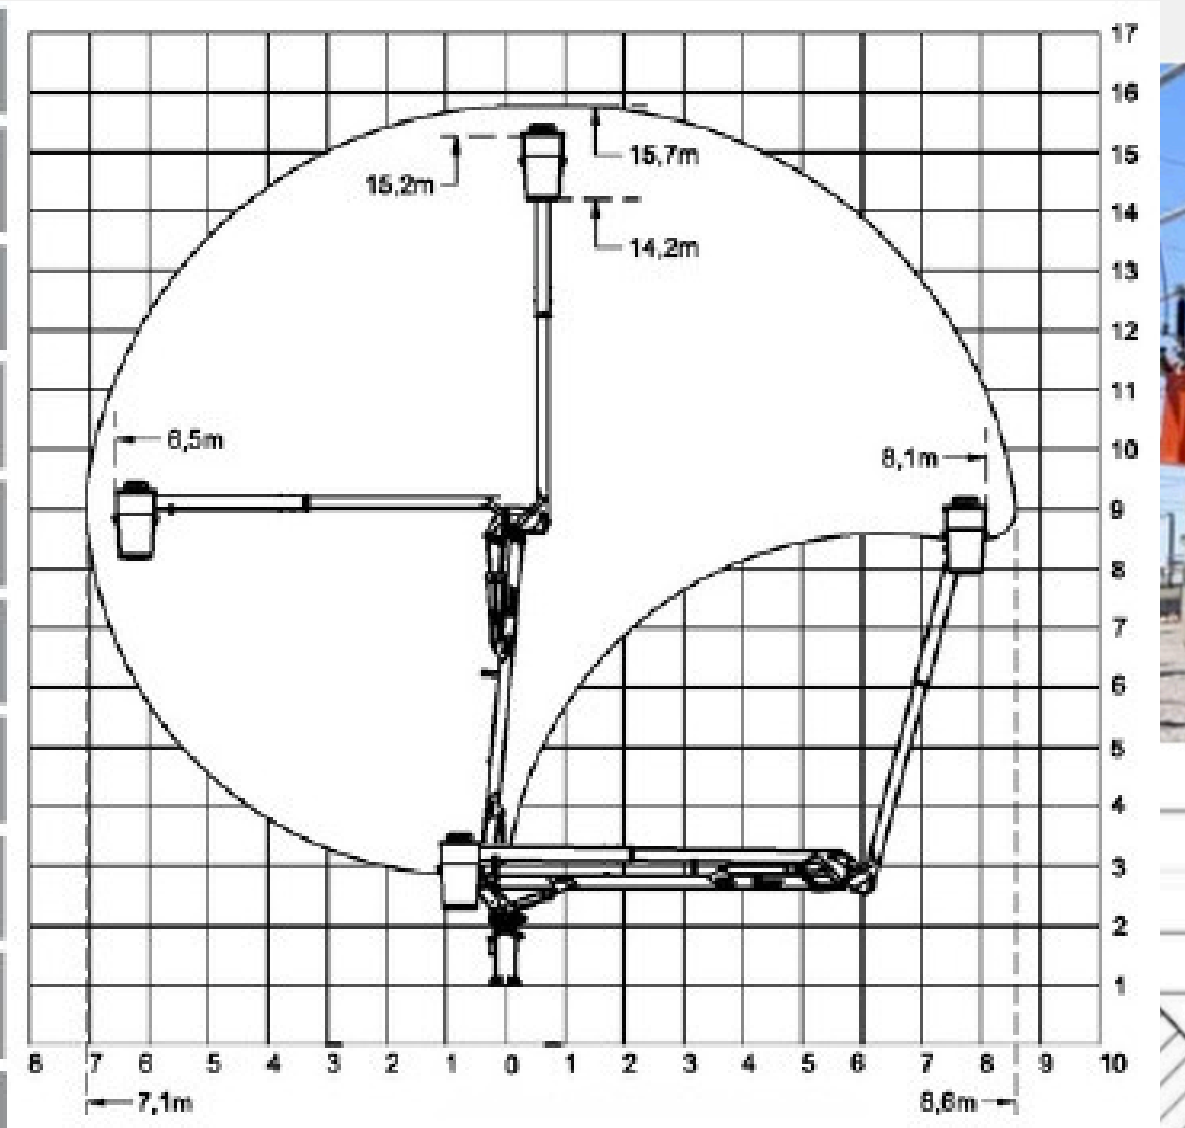

- Canasto Simple
- Canasto Doble
- Aislación Simple
- Aislación Doble

HIDROELEVADOR 16m



IMAP




TALAFATE


LI 16.000 S GI OTHERSIDE PLUS - Ficha Técnica

Capacidad de carga de la cesta	136 kg / 300 lb
Basculamiento de la cesta	Sí
Tipo de comando	Palanca
Control remoto	No
Tensión de trabajo (clase de aislación)	46 kV
Altura máxima desde el suelo (borde de la cesta)	15,3 m / 50.1 ft
Altura de trabajo	15,7 m / 51.5 ft
Alcance lateral máximo	13 m / 42.6 ft
Peso del equipo	2.780 kg / 6.128 lb
Estabilizadores / Tipo	4 / Tipo "A"
Capacidad del reservorio de aceite	50 L / 13.2 G
Caudal	20 L/min / 5.2 GPM
Presión de operación	190 bar / 2755 PSI
PBT mínimo requerido	14.000 kgf / 30.864 lb
Distancia entre ejes mínima	4,6 m / 15 ft

Diagrama de Alcance

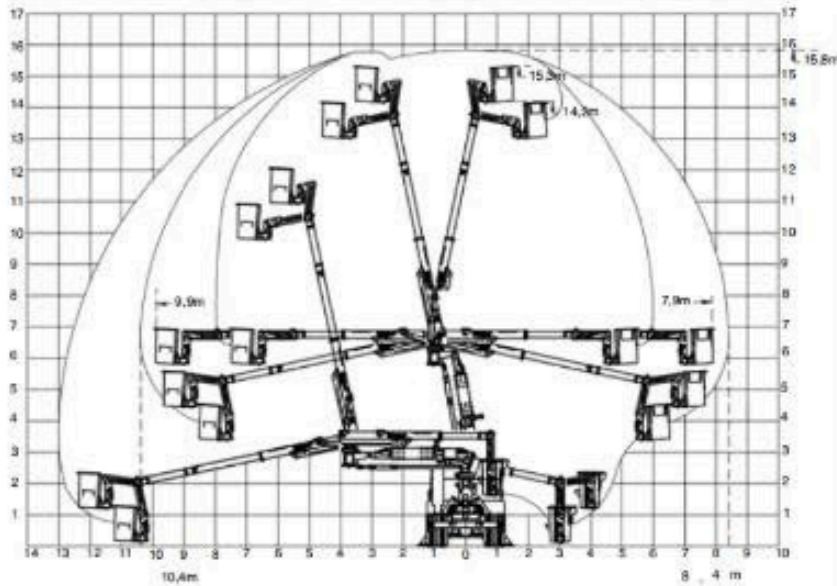

En Operación

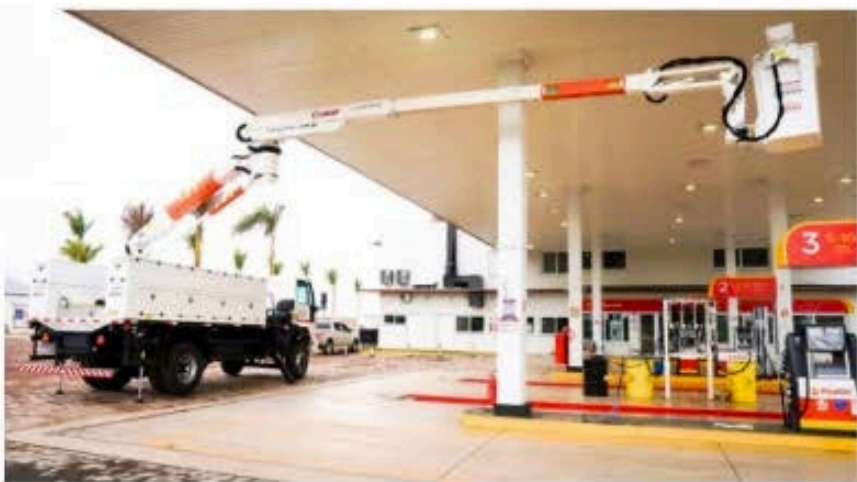

- Tecnología Otherside
- Doble giro infinito
- Telescópico

HIDROELEVADOR 17m




IMAP



TALAFATE

Capacidad de carga de la cesta	272kg	599 lb
Volteo (basc) 90°	Sim Sí Yes	
Tipo de comando	Joystick	
Control Remoto	No	
Voltaje de trabajo (clase de aislamiento)	46kV	
Altura maxima del suelo (borde del canasto)	16,7m	54,7 ft
Altura de operación	17,1m	56,1ft
Alcance maximo lateral	11,7m	38,3 ft
Peso del equipo	4.572 kg	10081 lb
Número de estabilizadores / Tipo	4 / "A"	
Deposito de aceite	50 L	13.1G
Flujo de trabajo	20 L/min	5.2 GPM
Presión de trabajo	190 bar	2755 PSI
PBT mínimo recomendado	14.000 kgf	30864 lb
Entre-eje mínimo	4,40 m	14.4 ft
Capacidad del guincho	453kg	1000 lb

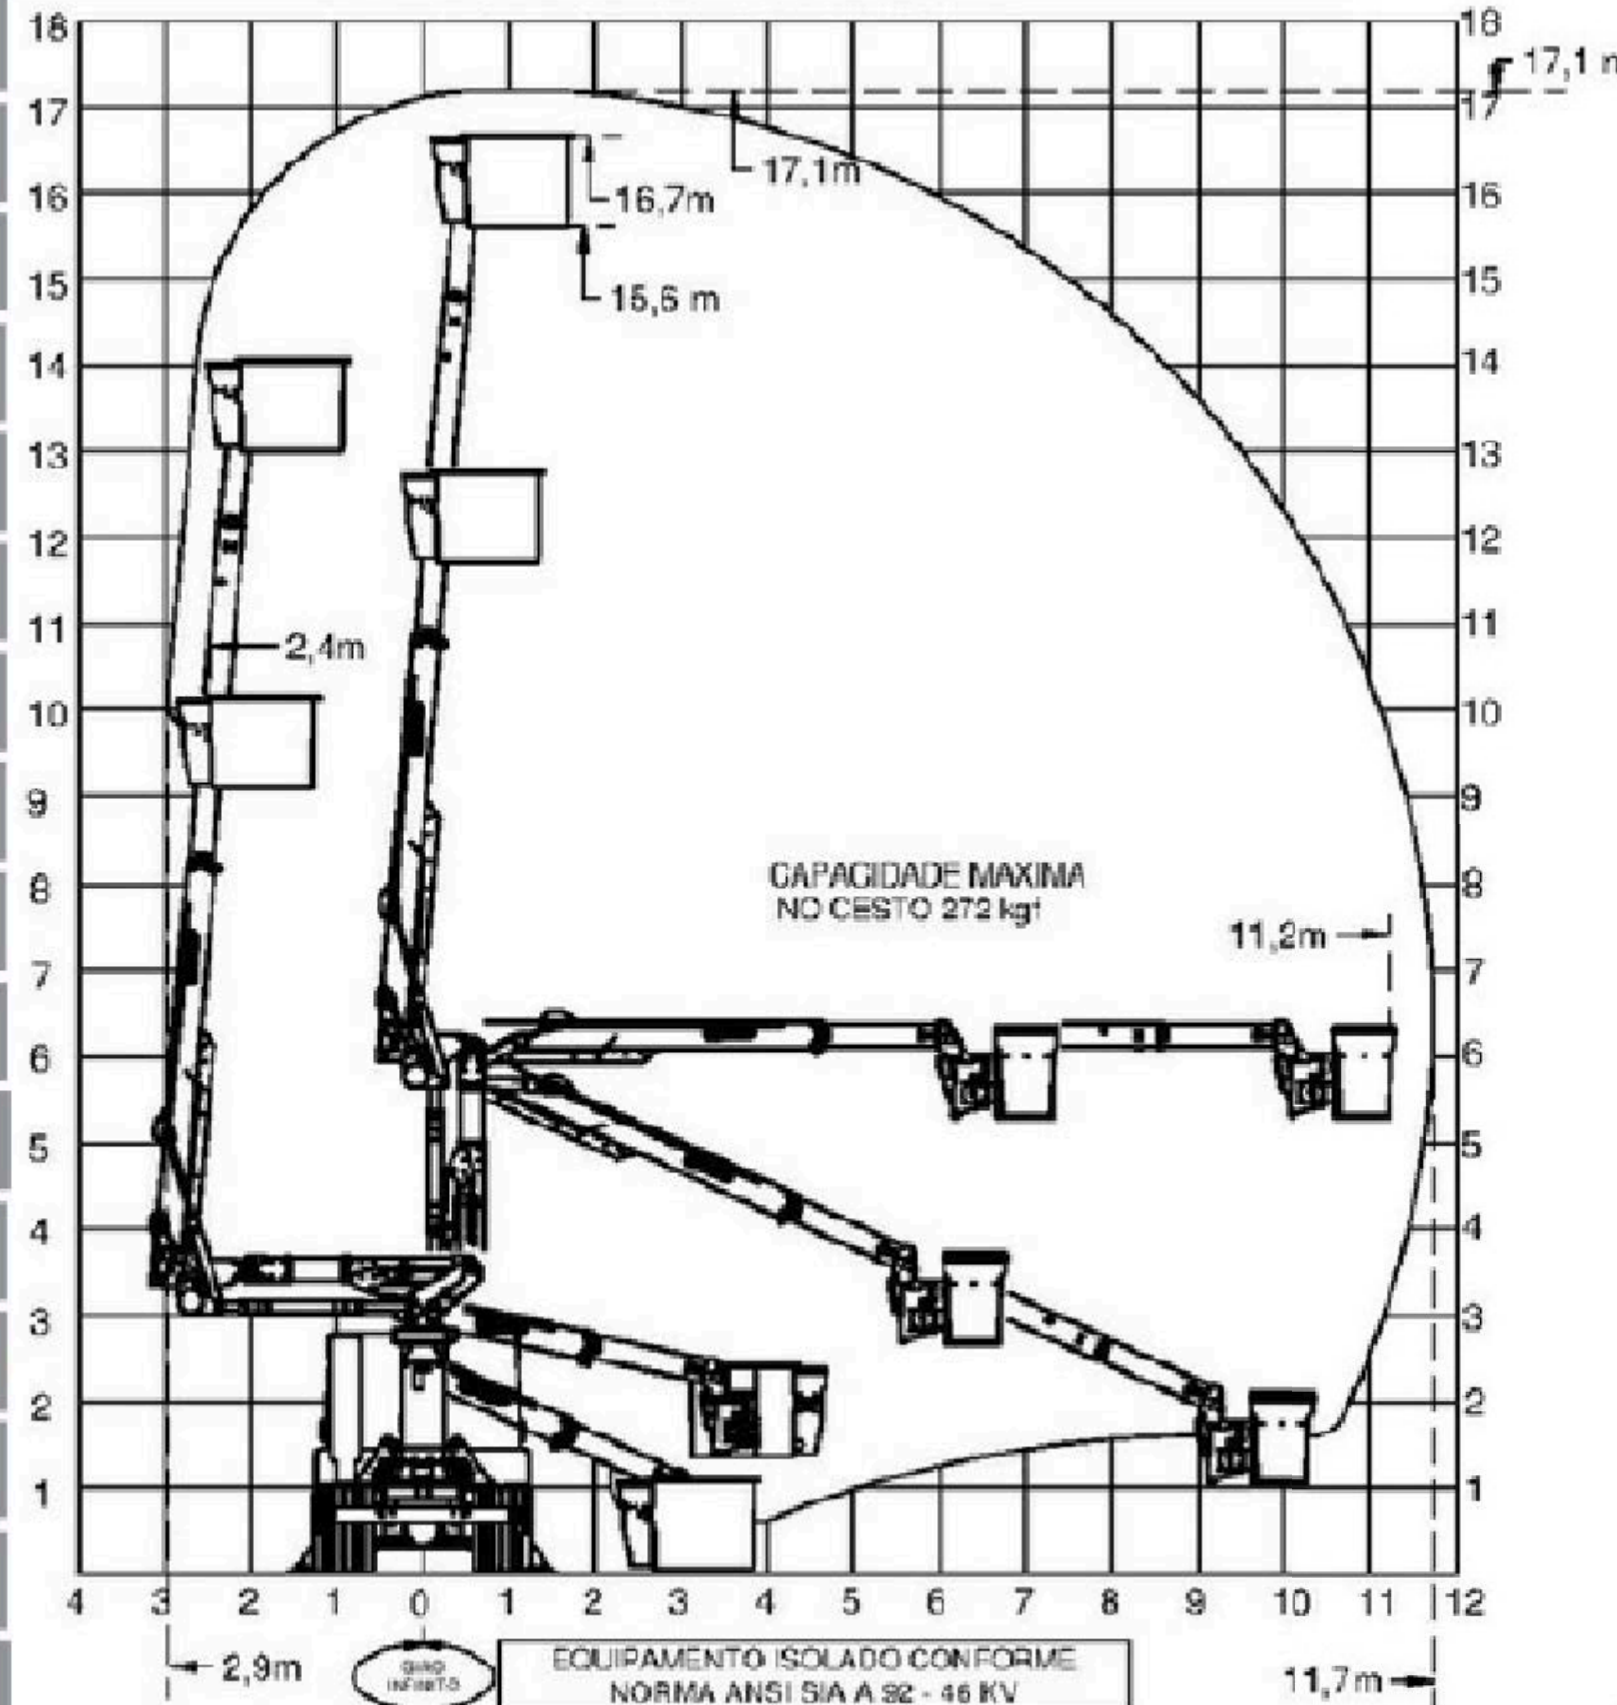

- Telescópico
- con JIB
- Doble Aislación
- Canasto doble


HIDROELEVADOR 20m



IMAP



TALAFATE

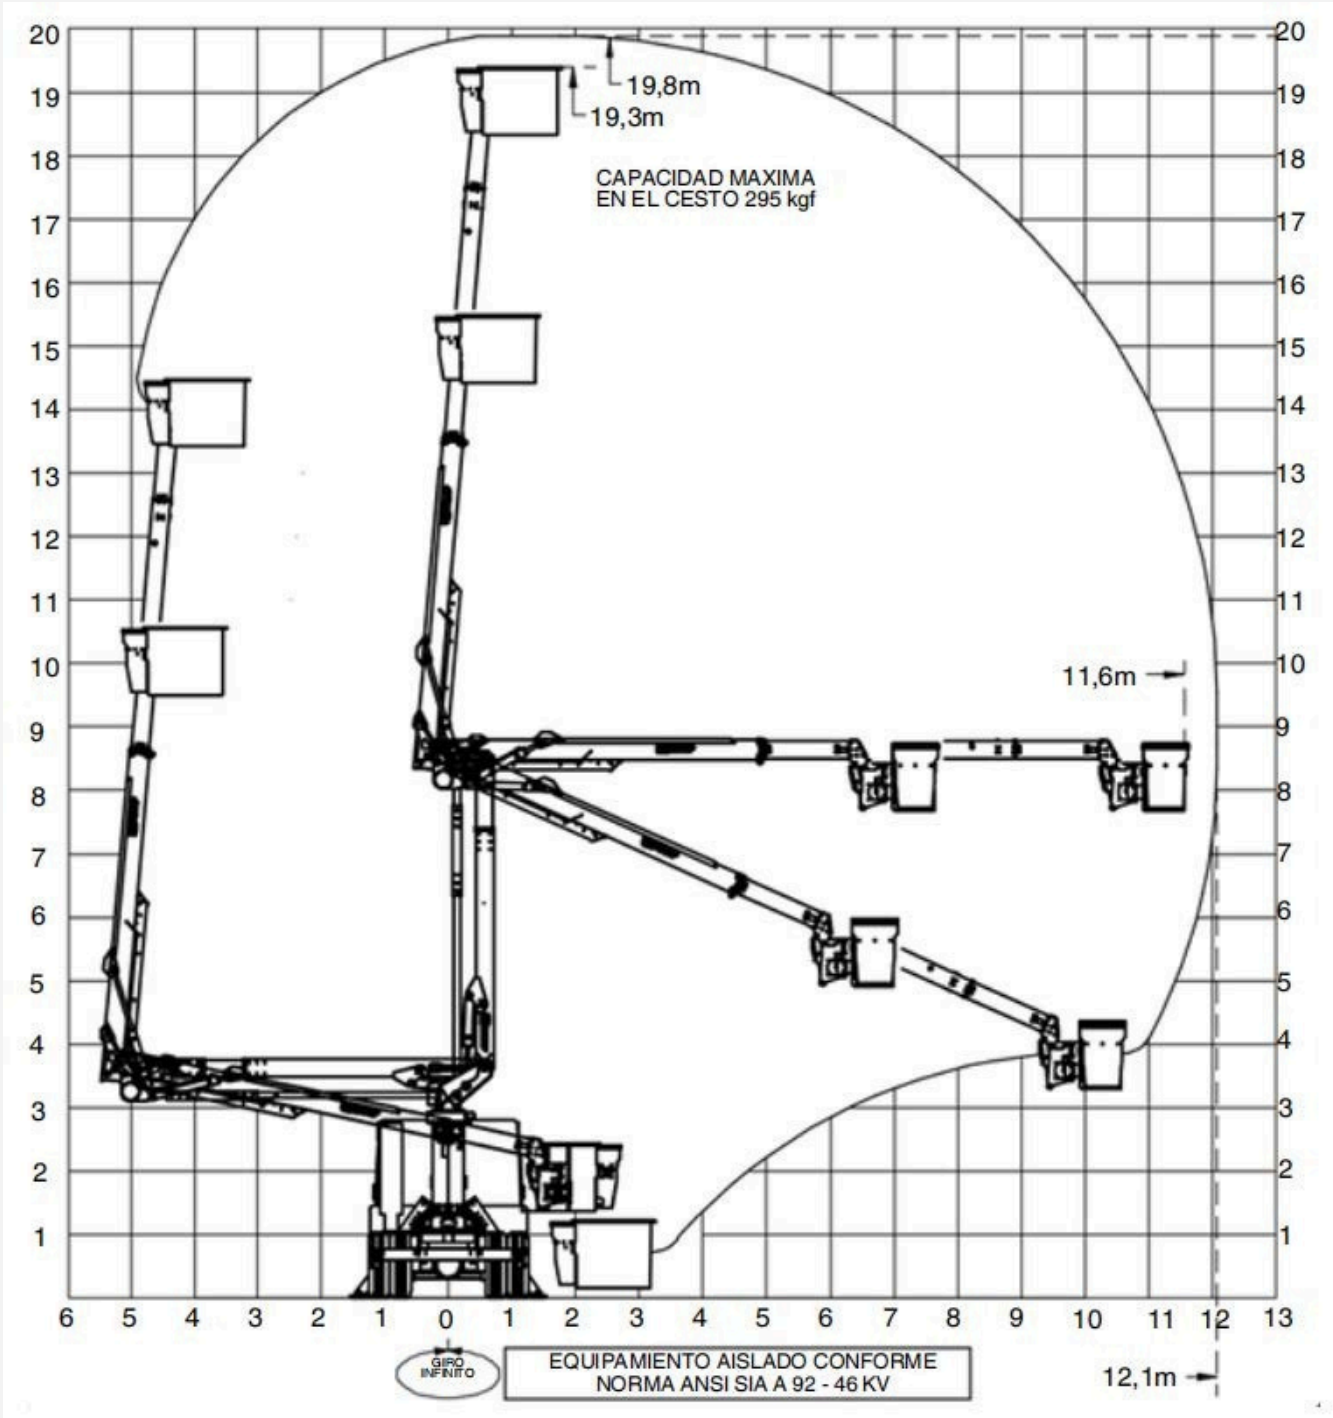

- Telescópico
- Con JIB
- Doble Aislación
- Canasto doble

LI 20.000 D GI T DI J - Ficha Técnica

Capacidad de carga en el cesto	272 kg 599 lb
Volcamiento del cesto	Si
Tipo de comando	Joystick
Control remoto	No
Tensión de trabajo (clase de aislamiento)	46 kV
Altura máxima sobre el suelo (borde del cesto)	19,3 m 63.3 ft
Altura de trabajo	19,8 m 51.5 ft
Alcance lateral máximo	12,1 m 39.7 ft
Peso del equipamiento	5.741 kg 12.659 lb
Cantidad de estabilizadores / Tipo	4 "A"
Capacidad del depósito de aceite	50 l 13.2 G
Caudal	20 l/min 5.2 GPM
Presión de trabajo	190 bar 2755 PSI
PBT mínimo requerido	17.000 kgf 37.478 lb
Distancia mínima entre ejes	4,8 m 15 ft
Capacidad del guinche	453 kg 1000 lb

GRÚAS ARTICULADAS





IMAP




TALAFATE

- 7 toneladas
- 13 toneladas
- 17 toneladas
- 21 toneladas
- 30 toneladas
- 50 toneladas
- 60 toneladas
- 70 toneladas

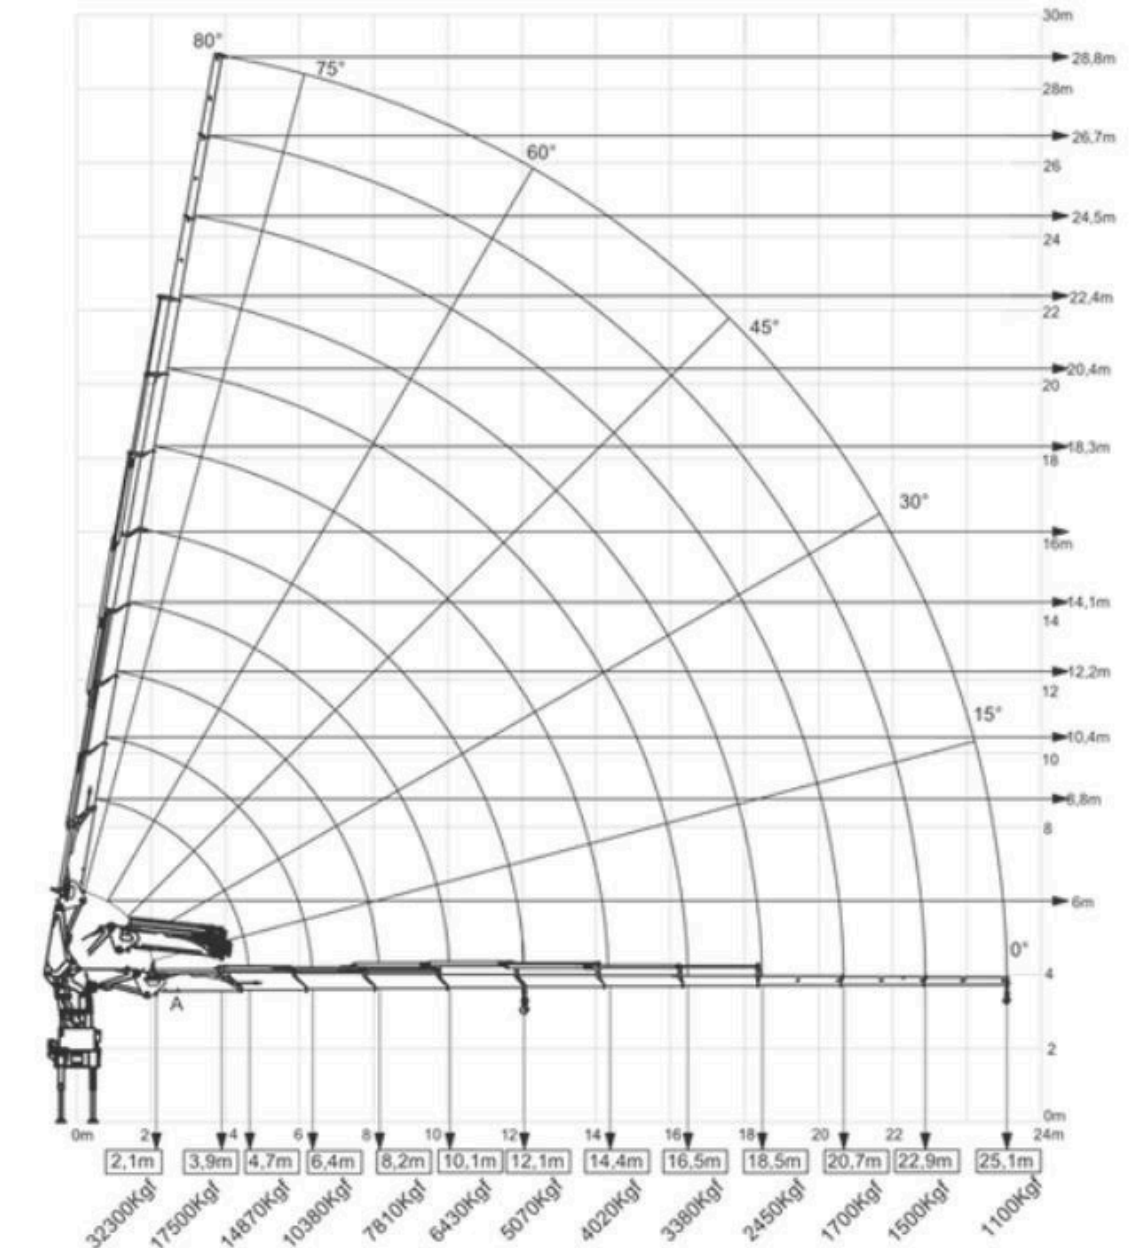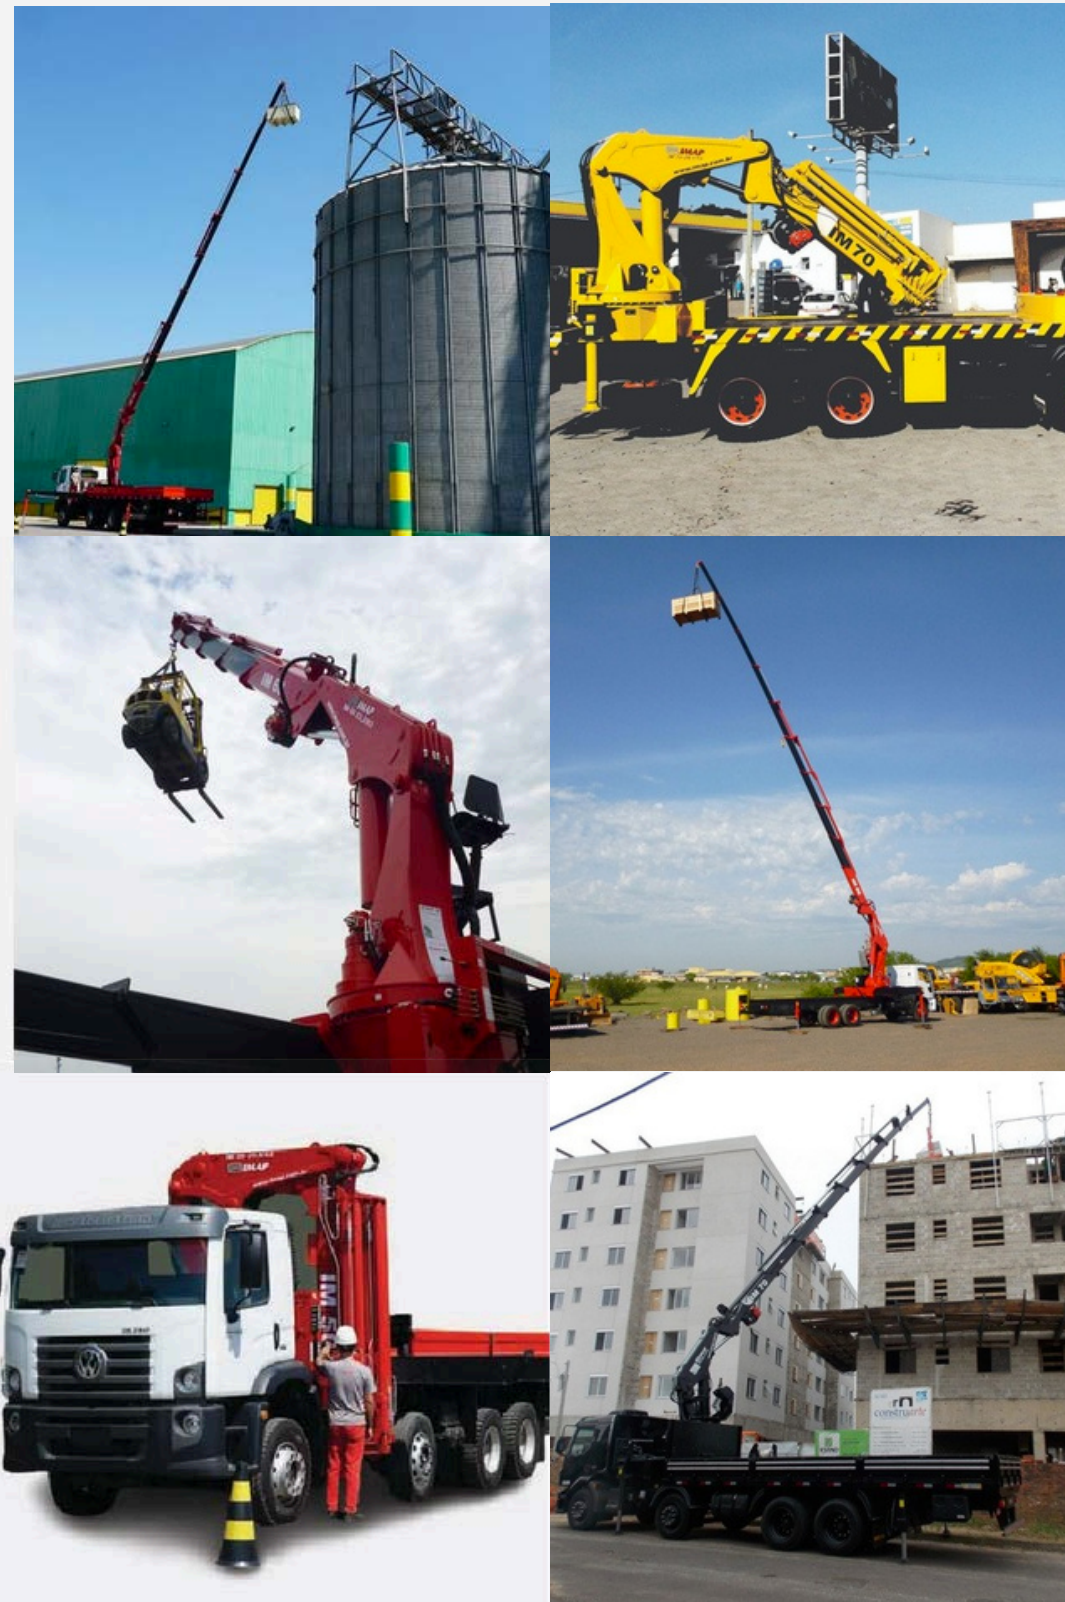

Gráfica de carga 70 TM

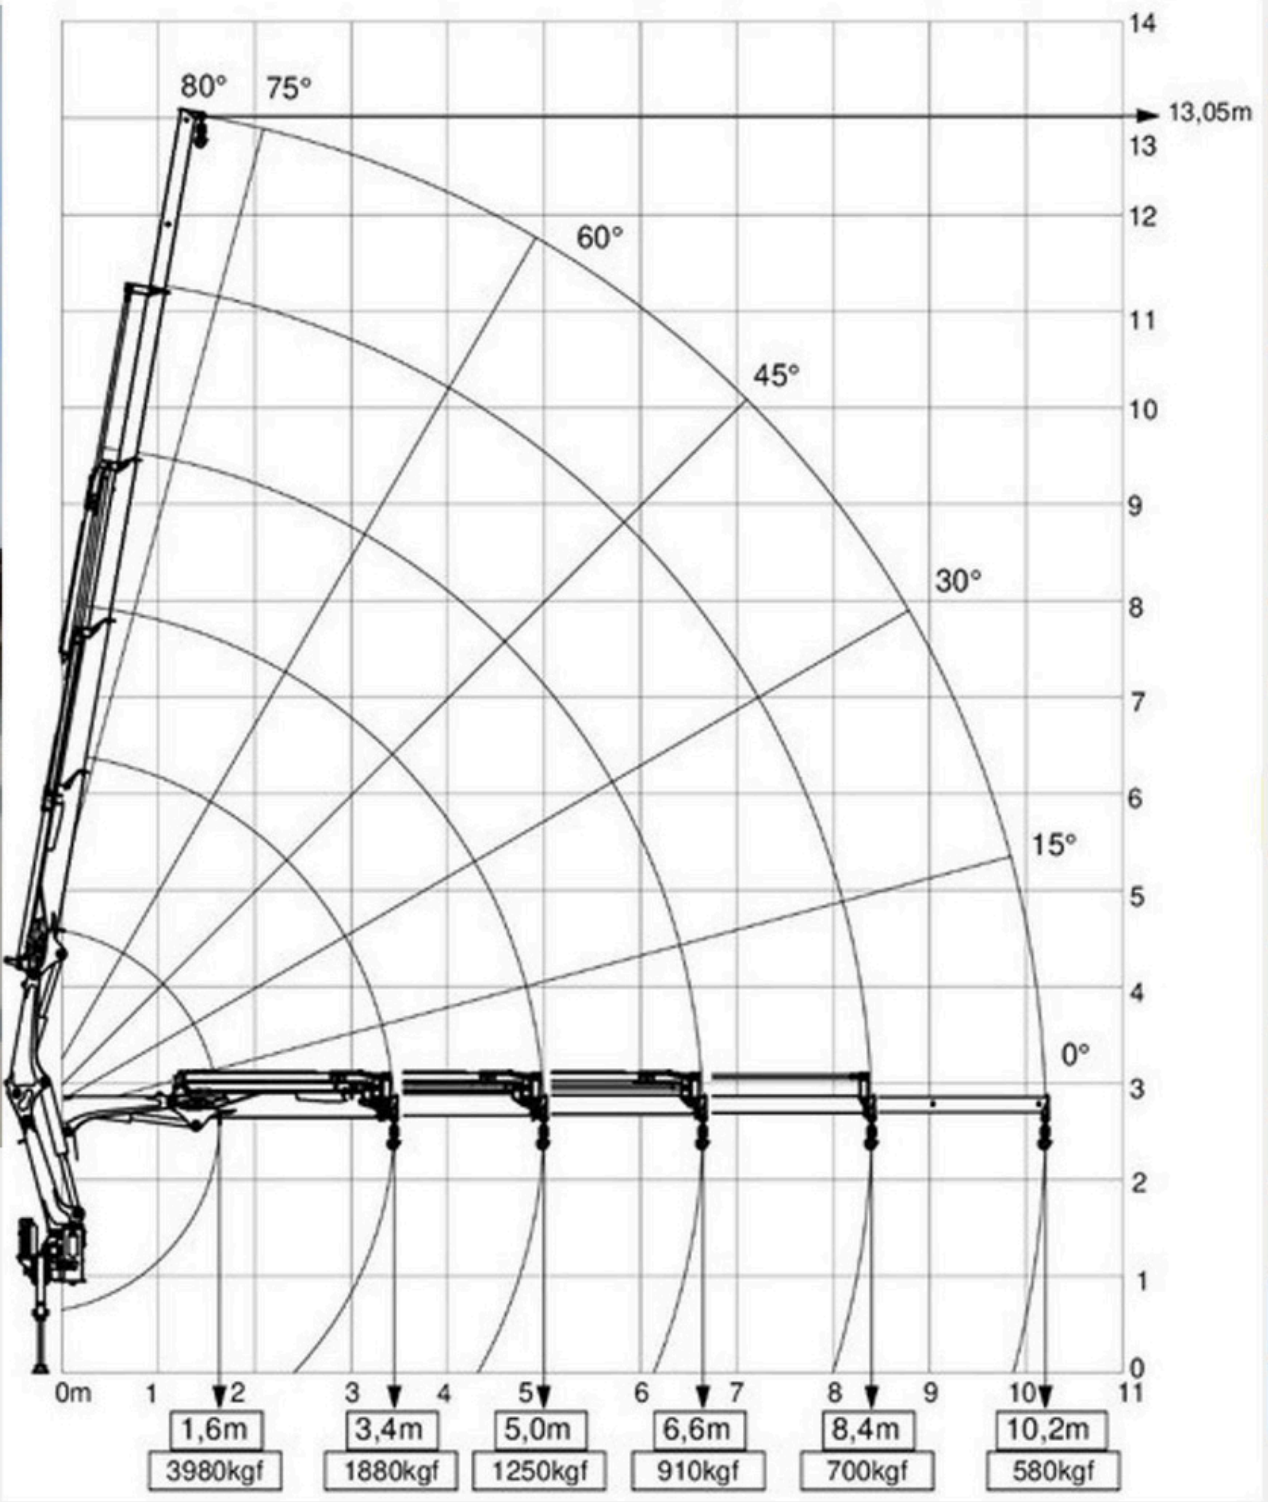


Capacidade de carga III	0.000 kgf 0.000 t
Altura máxima alcançada	13,05 m 00.00 m
Altura máxima horizontal	10,2m 00.00 m
Ângulo de elevação da lança	0° - 80° e 90°
Ângulo de giro	360°
Estabilidade de giros horizontal	■
Estabilidade de giros vertical	■
Velocidade máxima de elevação	1,5 m 0.00 m
Capacidade máxima de trabalho com vento permitido	0.000 kgf 0.000 t
Capacidade de trabalho	000 kgf 000.00 t
Capacidade de vento	00 m 00.00 m
Velocidade de vento horizontal permitido	00 m 00.00 m
Massa aproximada da máquina	1.000 kg 0.000 t
Capacidade máxima de trabalho com vento permitido	0.00 m 0.00 m
Capacidade de trabalho horizontal	0,0m 00.00 m
000 t 000 m de trabalho	0.000 kgf 00.000 t
Velocidade máxima	0,0m 00.00 m

HIDROELEVADORES CANASTAS HIDRÁULICAS CESTA AÉREA ALZA-HOMBRE



LJ 11N

- doble cabina
- cabina simple
- kit electro-hidráulico o combustión

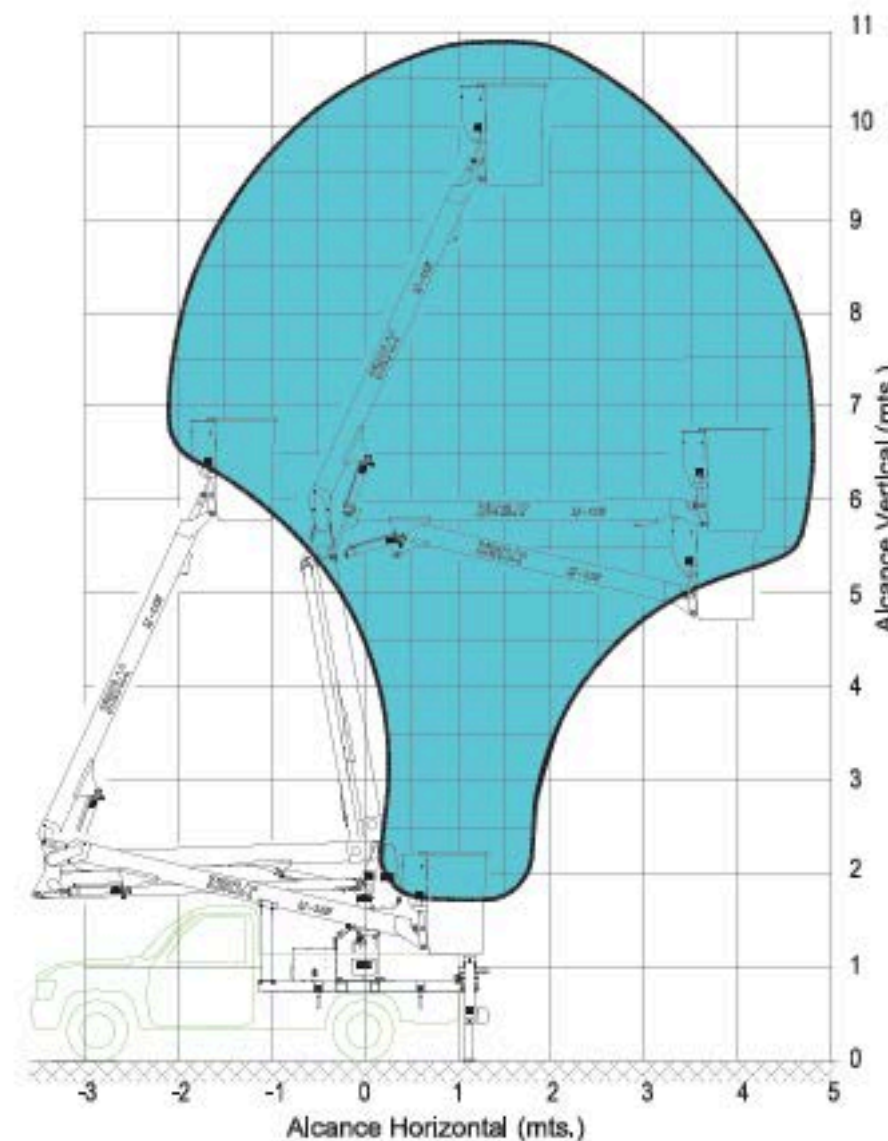

ESPECIFICACIONES DE PERFORMANCES	LJ-11N
ALTURA DE TRABAJO (m)*	10,85
ALTURA A BASE DE PLATAFORMA (m)*	9,35
ALCANCE HORIZONTAL (m)***	4,33
ALTURA EN TRANSPORTE (m)*	2,34
LARGO TOTAL EN TRANSPORTE (m)	4,89
CAPACIDAD DE CARGA EN PLATAFORMA (kg)****	140 A 180
ARTICULACIÓN BRAZO INFERIOR (°)	82
ARTICULACIÓN BRAZO SUPERIOR (°)	79
ROTACIÓN	CONTÍNUA E ININTERRUMPIDA

*Medida al borde exterior de plataforma

**Basada en un chasis de altura 760 mm (30")

***Medida al borde exterior de la plataforma

****Dependiendo del peso bruto del vehículo (G.V.W.)


AS 130

- cabina simple
- kit electro-hidráulico o combustión



ESPECIFICACIONES DE PERFORMANCES	AS-130
ALTURA DE TRABAJO (m)	12.93
ALTURA A FONDO DE PLATAFORMA (m)	11.41
ALCANCE LATERAL (m)	6.66
ARTICULACIÓN BRAZO INFERIOR (°)	80
ARTICULACIÓN BRAZO SUPERIOR (°)	99
EXTENSIÓN BRAZO SUPERIOR (mm)	2.00
ROTACIÓN DE COLUMNA	Continua ininterrumpida
CANTIDAD DE PLATAFORMAS (kg)	1
CAPACIDAD DE PLATAFORMA (kg)	140
DIMENSIONES DE PLATAFORMA ESTANDARD (m)	0.61 x 0.61 x 1.05
TIPO DE PLATAFORMA	con abertura lateral
AISLACIÓN	No
AISLACIÓN BRAZO INFERIOR	No
ALTURA DE TRANSPORTE (m)	2.84
LARGO EN TRANSPORTE (m)	5.15


AS-130
DIAGRAMA DE ALCANCES

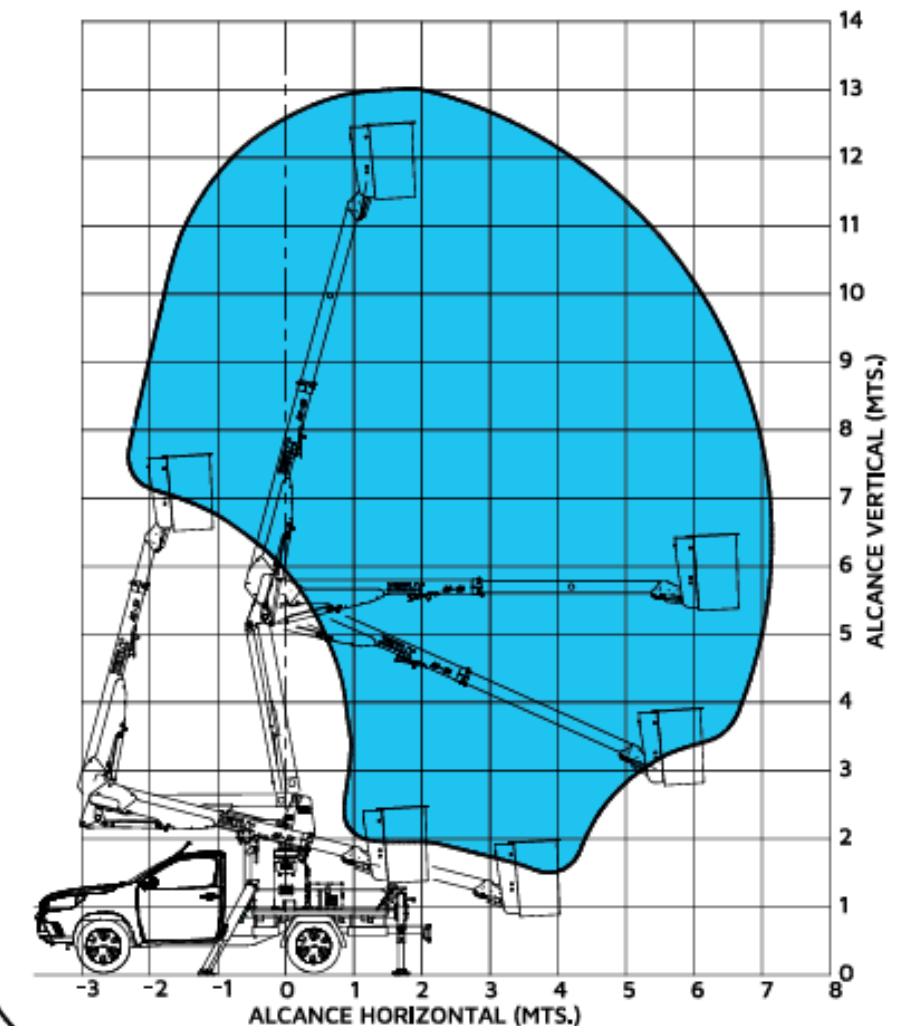

TR 11A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Altura máxima de trabajo	11,03 m
Altura a base de plataforma	9,22 m
Alcance horizontal máximo	4,33 mts
Altura en transporte	2,14 m
Largo total en transporte	5,27 m
Capacidad de carga de la plataforma	180 kg
Articulación brazo inferior	86°
Articulación brazo superior	146°
Rotación	giro infinito

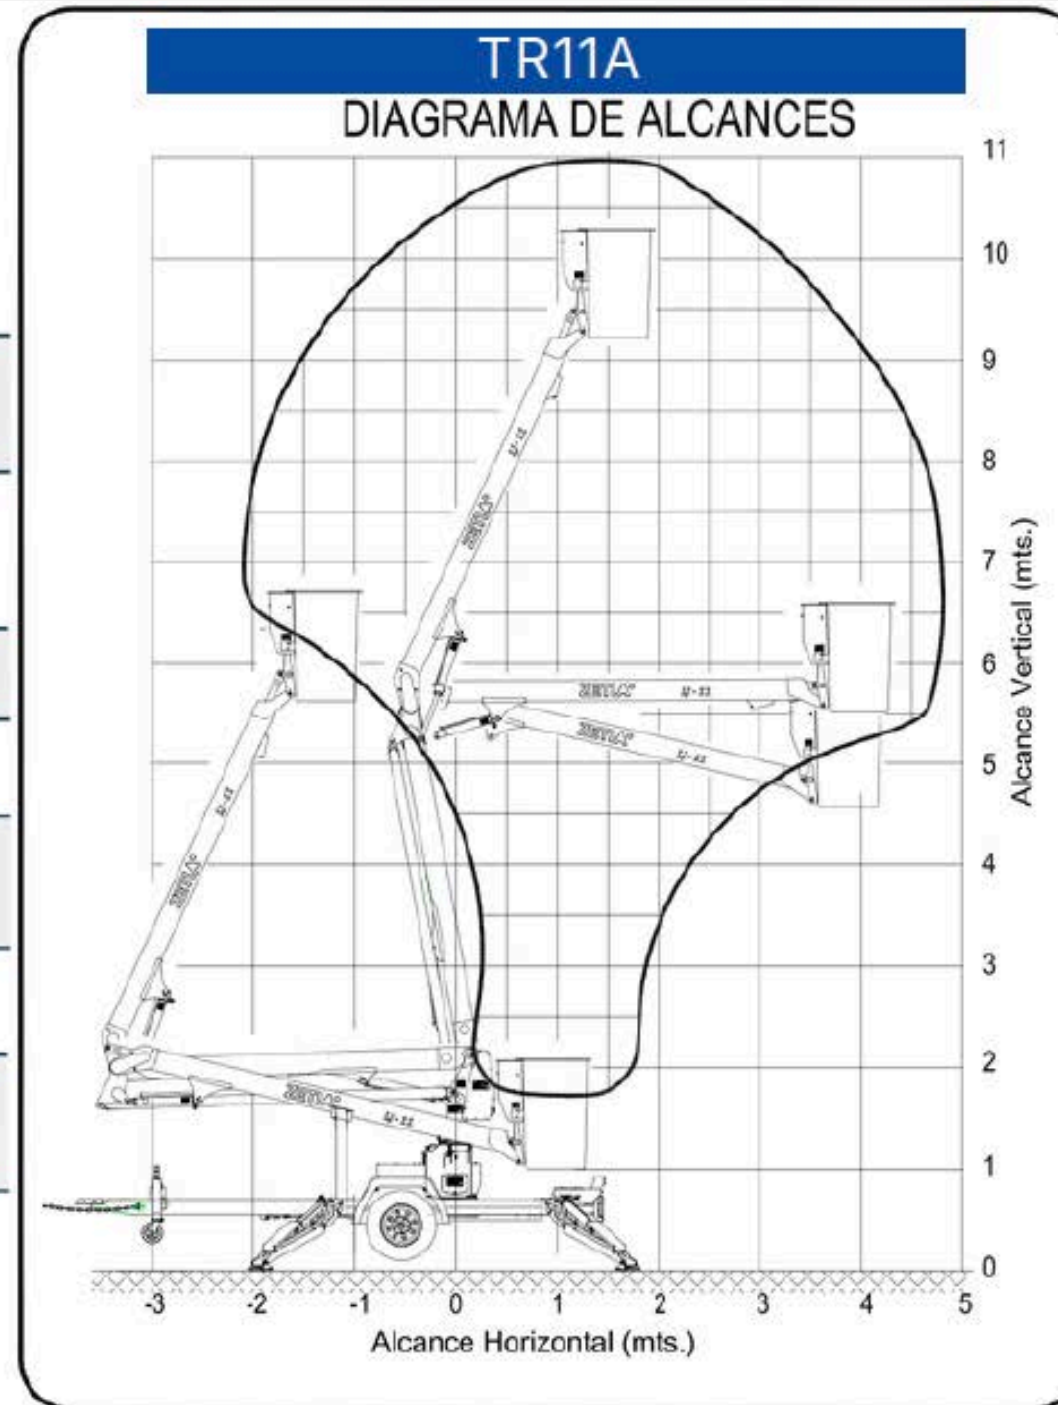

TR 12.8A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	12,8 m
Altura a base de plataforma	11,3 m
Alcance horizontal máximo	5,20 m
Altura en transporte	2,24 m
Largo total en transporte	6,11m
Capacidad de carga de la plataforma	180 kg
Articulación brazo inferior	86°
Articulación brazo superior	146°
Rotación	giro infinito

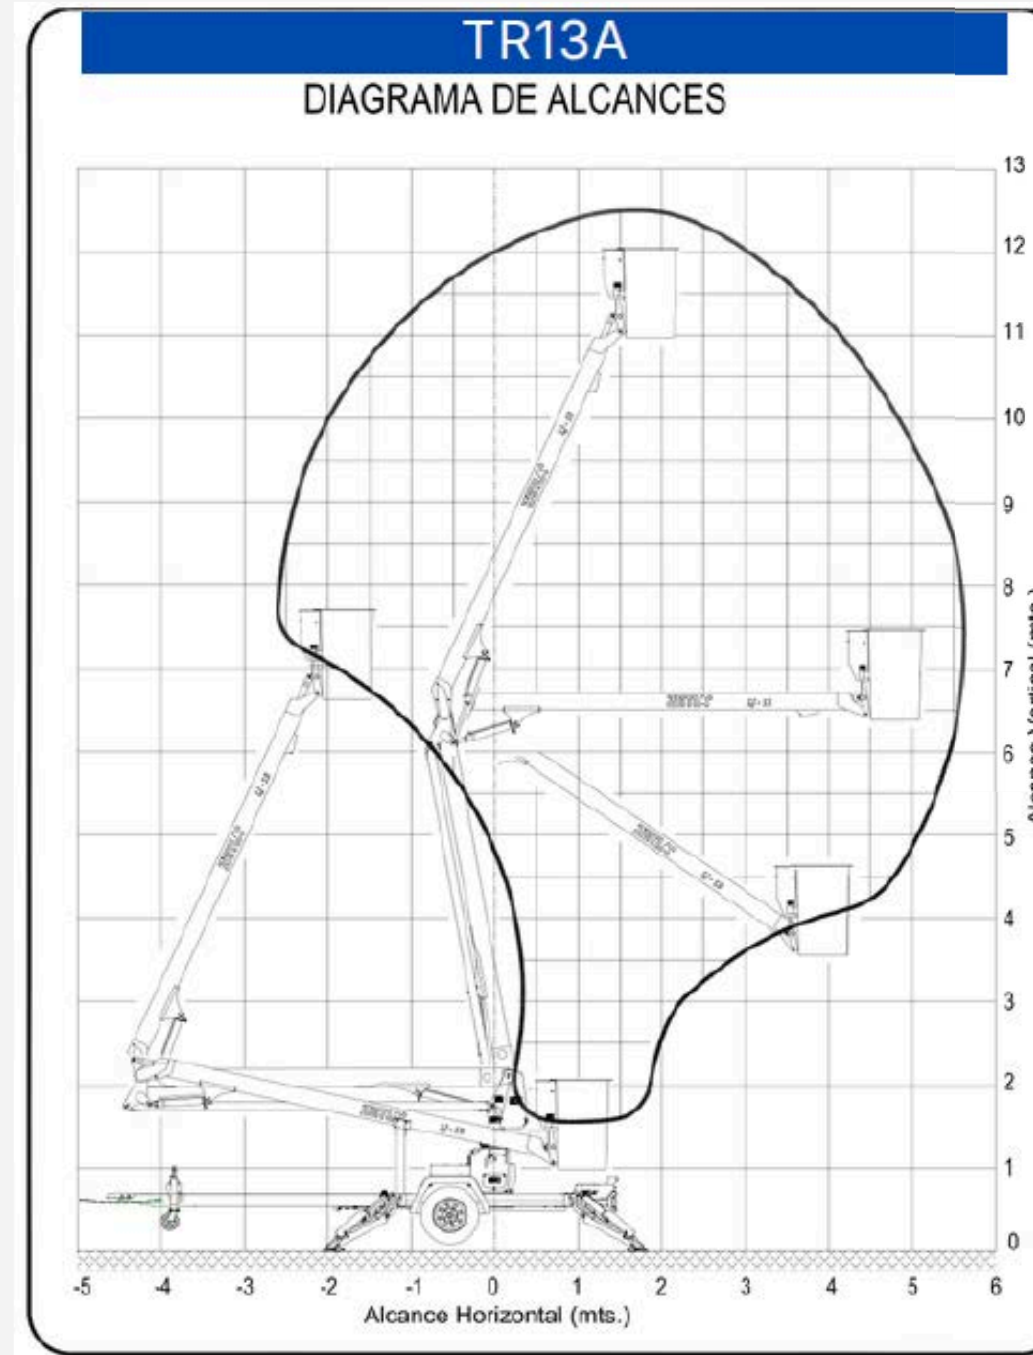


AR-150



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	15,1 mts
Altura a base de plataforma	13,6 mts
Alcance horizontal máximo	7,35 mts
Altura en transporte	3,18 mts
Largo total en transporte	6,99 mts
Capacidad de carga de la plataforma	272 kg
Articulación brazo inferior	85°
Articulación brazo superior	151°
Rotación	continua e ininterrumpida

ZETLA AR-150
DIAGRAMA DE ALCANCES

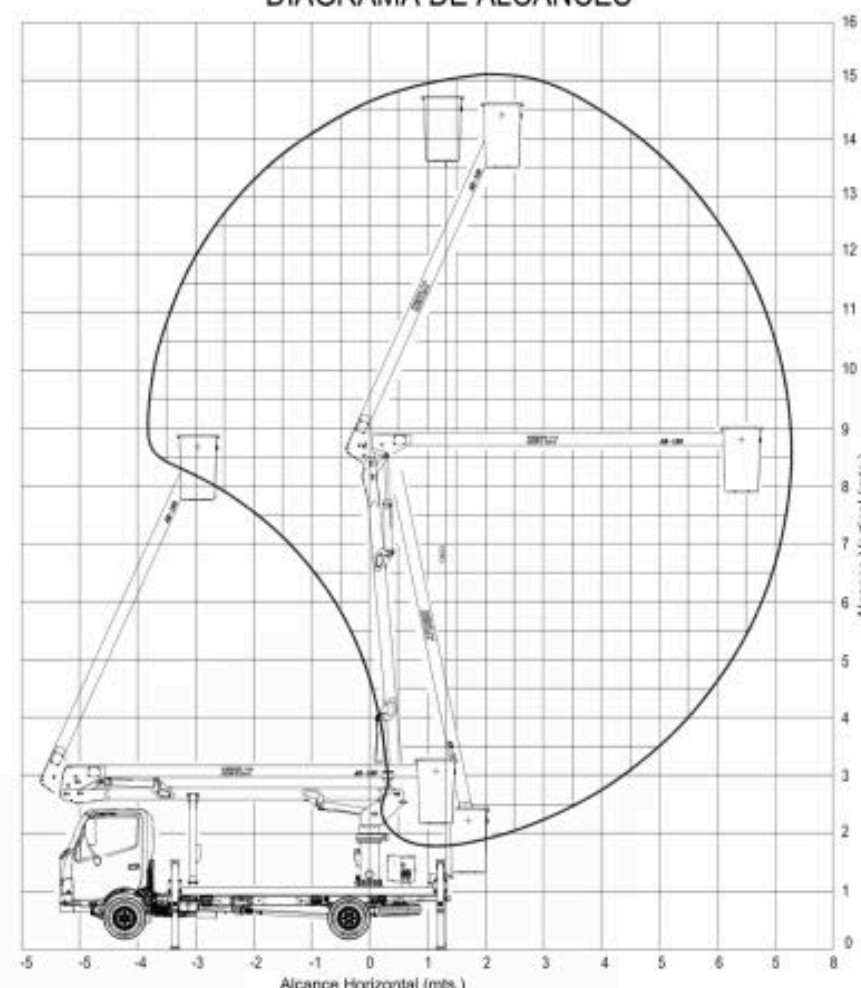


LJ-16



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	16 mts
Altura a base de plataforma	14,5 mts
Alcance horizontal máximo	5,3 mts
Altura en transporte	3,18 mts
Largo total en transporte	5,86 mts
Capacidad de carga de la plataforma	140 kg
Articulación brazo inferior	80°
Articulación brazo superior	99°
Rotación	continua e ininterrumpida


ZETLA LJ -16
DIAGRAMA DE ALCANCES

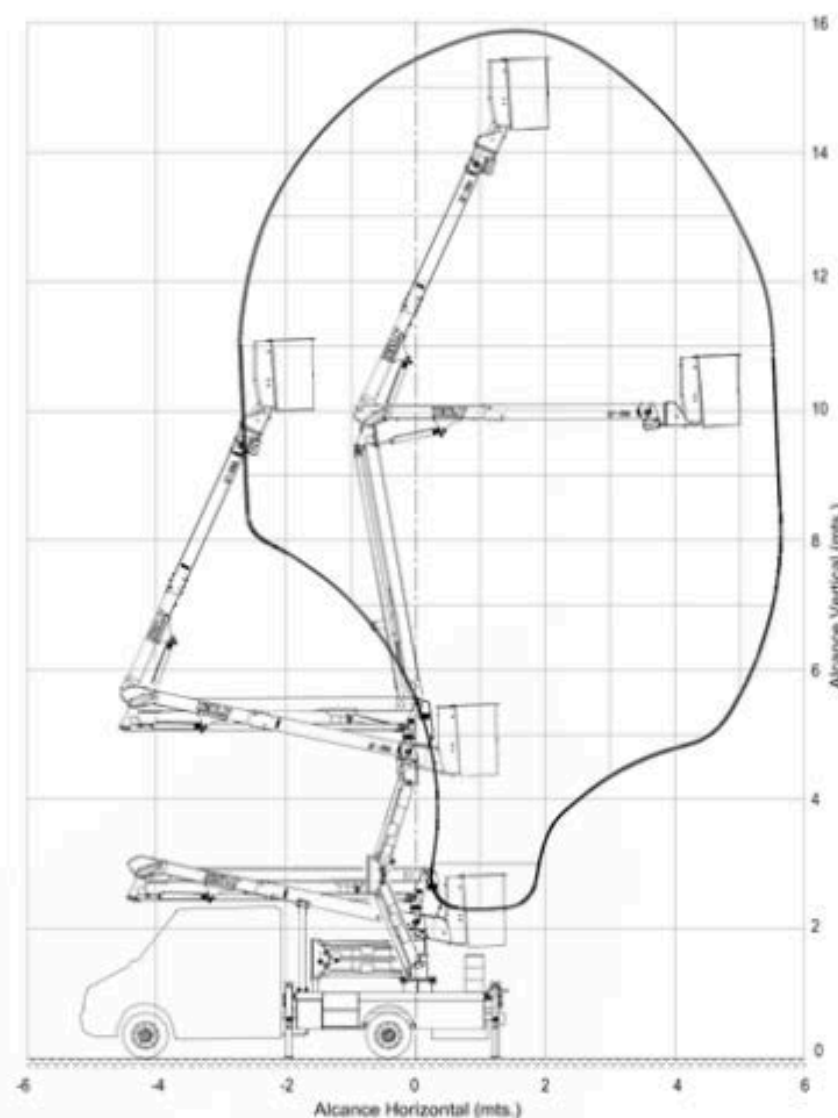

Mini-grua MGT-50

MGT 50 - Ficha Técnica

Capacidad de carga a 1000 mm	500 kgm
Capacidad de carga a 1700 mm	285 kgm
Capacidad de carga a 2300 mm	200 kgm
Alcance vertical máximo (desde el suelo)	3100 mm
Alcance horizontal máximo	2300 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	2000 mm
Alcance horizontal hidráulico máximo	1700 mm
Ángulo de giro	360°
Peso estándar sin aceite	180 kg
Espacio ocupado detrás de la cabina	480 mm
Capacidad del depósito hidráulico	4 litros
Zapatillas extendidas manualmente	2000 mm
Ángulo máximo de inclinación de la pluma	75°
Número de plumas accionadas hidráulicamente	01
Número de plumas accionadas manualmente	01

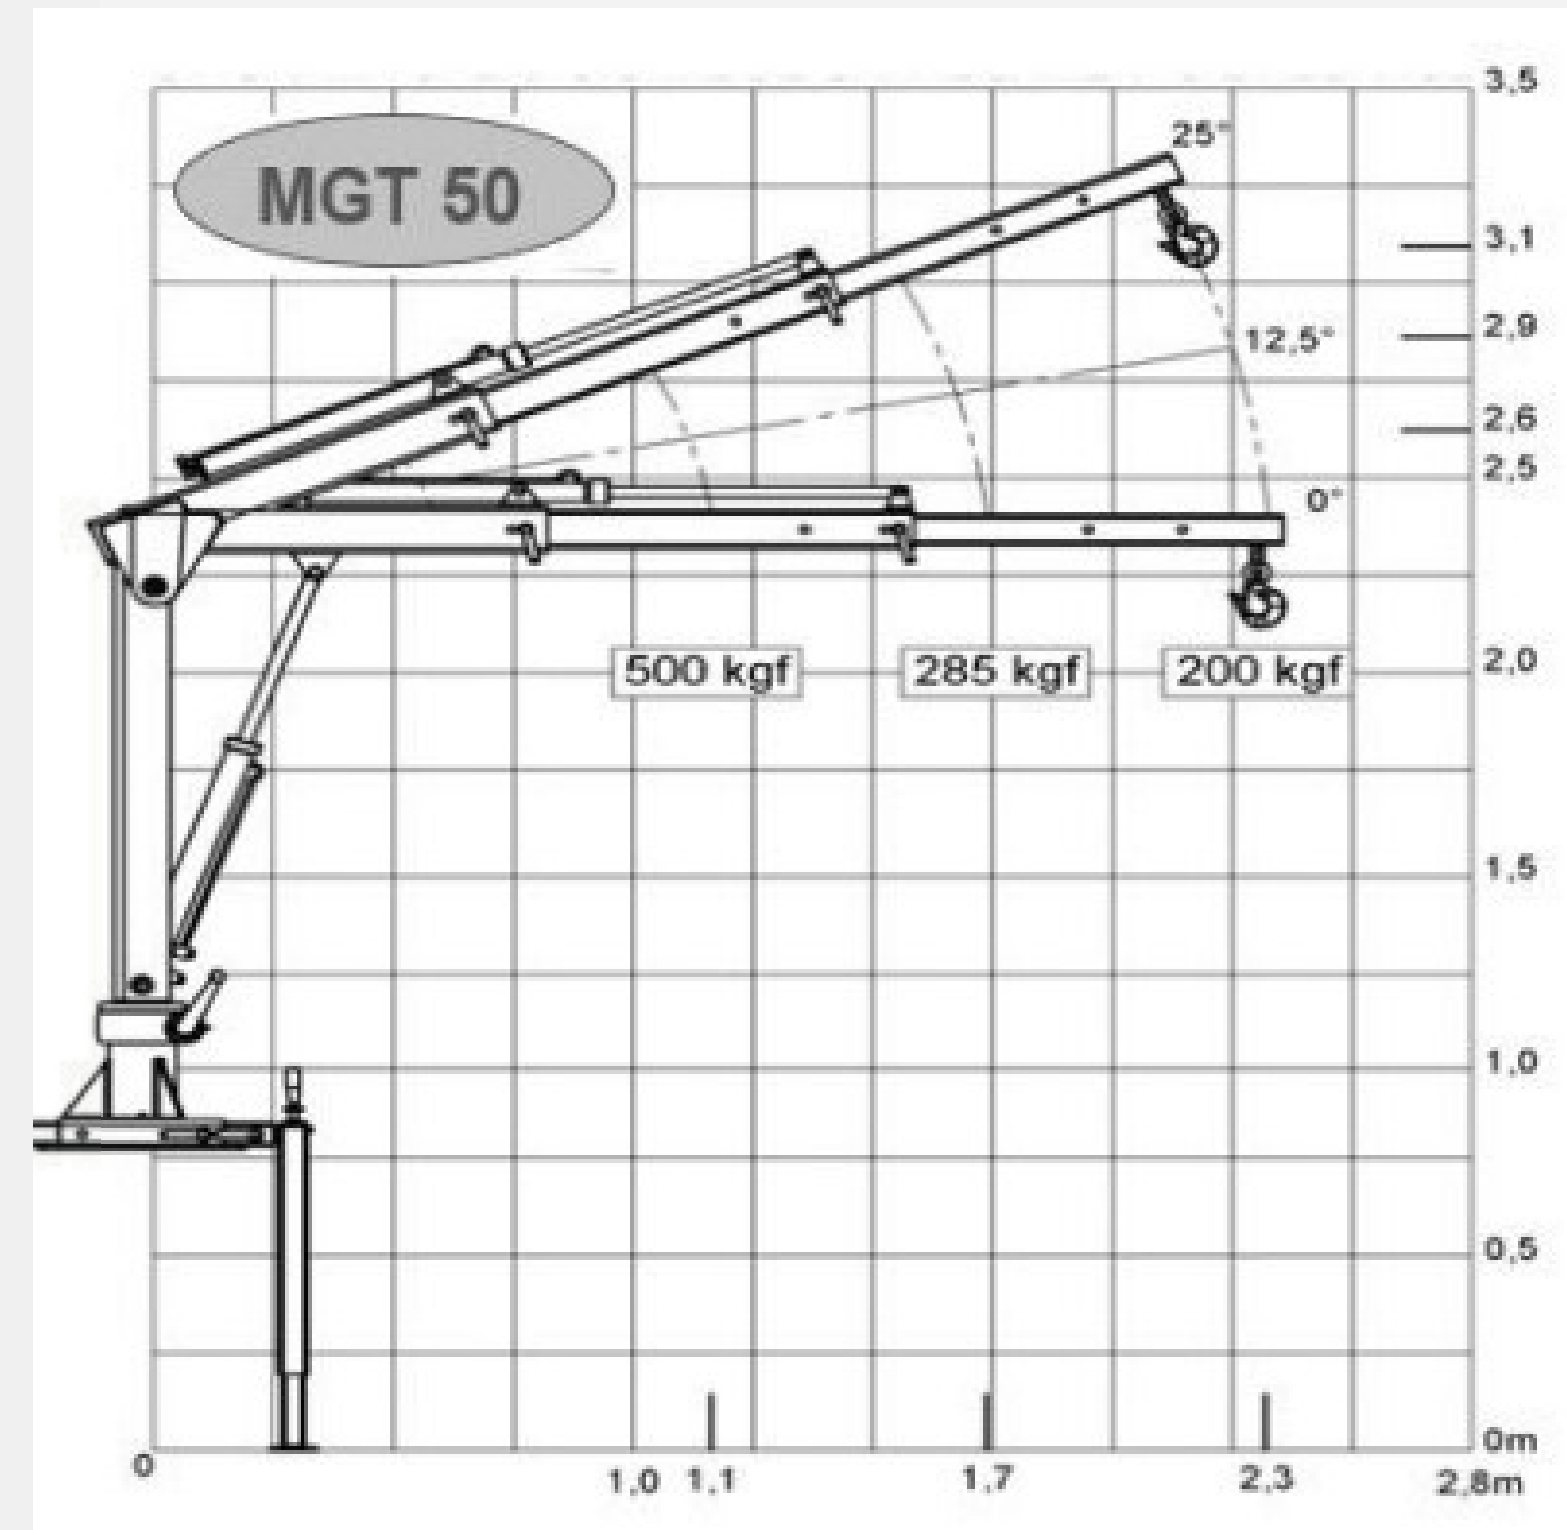

Mini-grua MGT-80


Especificaciones Técnicas	
Capacidad de carga a 1070 mm	750 kgm
Capacidad de carga a 1800 mm	474 kgm
Capacidad de carga a 2500 mm	320 kgm
Alcance vertical máx. (desde el suelo)	3860 mm
Alcance horizontal máximo	2500 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	3860 mm
Alcance horizontal hidráulico máximo	2500 mm
Ángulo de giro	360°
Peso estándar sin aceite	300 kg
Espacio ocupado detrás de la cabina	500 mm
Capacidad del depósito hidráulico	8 litros
Zapatas extendidas manualmente	2000 mm
Ángulo máx. de inclinación de la pluma	75°
Número de plumas hidráulicas	02
Número de plumas manuales	00




Mini-grua MGT-250

MGT 250 - Ficha Técnica

Capacidad de carga a 1600 mm	1500 kgm
Capacidad de carga a 2400 mm	850 kgm
Capacidad de carga a 3600 mm	550 kgm
Capacidad de carga a 5000 mm	350 kgm
Alcance vertical máximo (desde el suelo)	8500 mm
Alcance horizontal máximo	5800 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	3600 mm
Ángulo de giro	360°
Peso estándar sin aceite	390 kg
Espacio ocupado detrás de la cabina	600 mm
Capacidad del depósito hidráulico	12 litros
Zapatillas extendidas manualmente	2793 mm
Ángulo máximo de inclinación de la pluma	75°
Número de plumas accionadas hidráulicamente	02

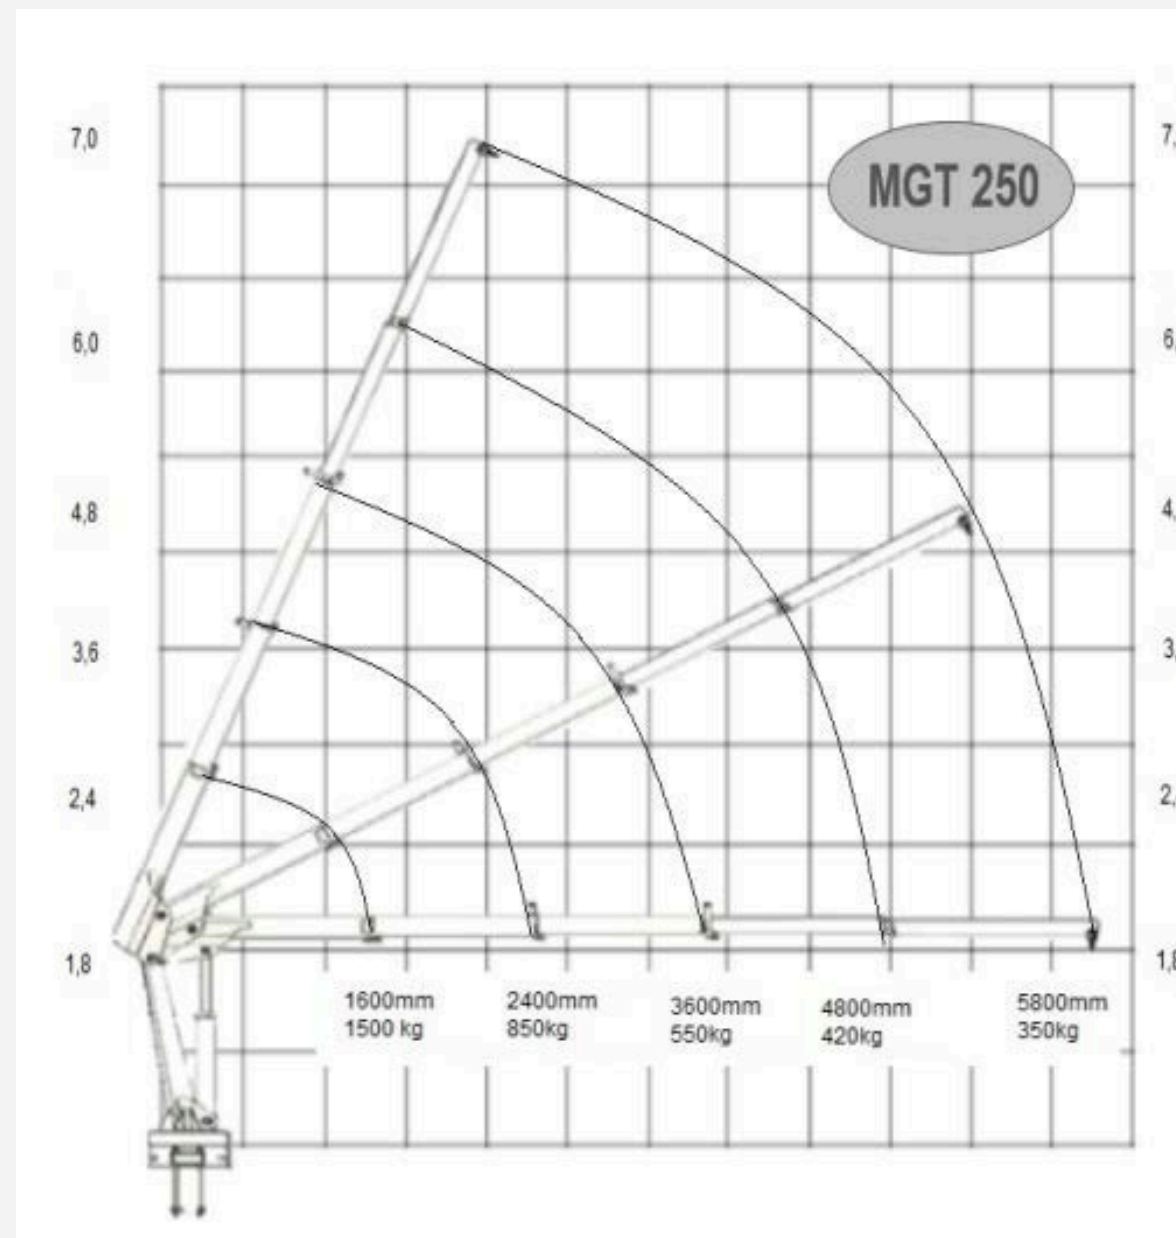

Mini-grua MGT-350

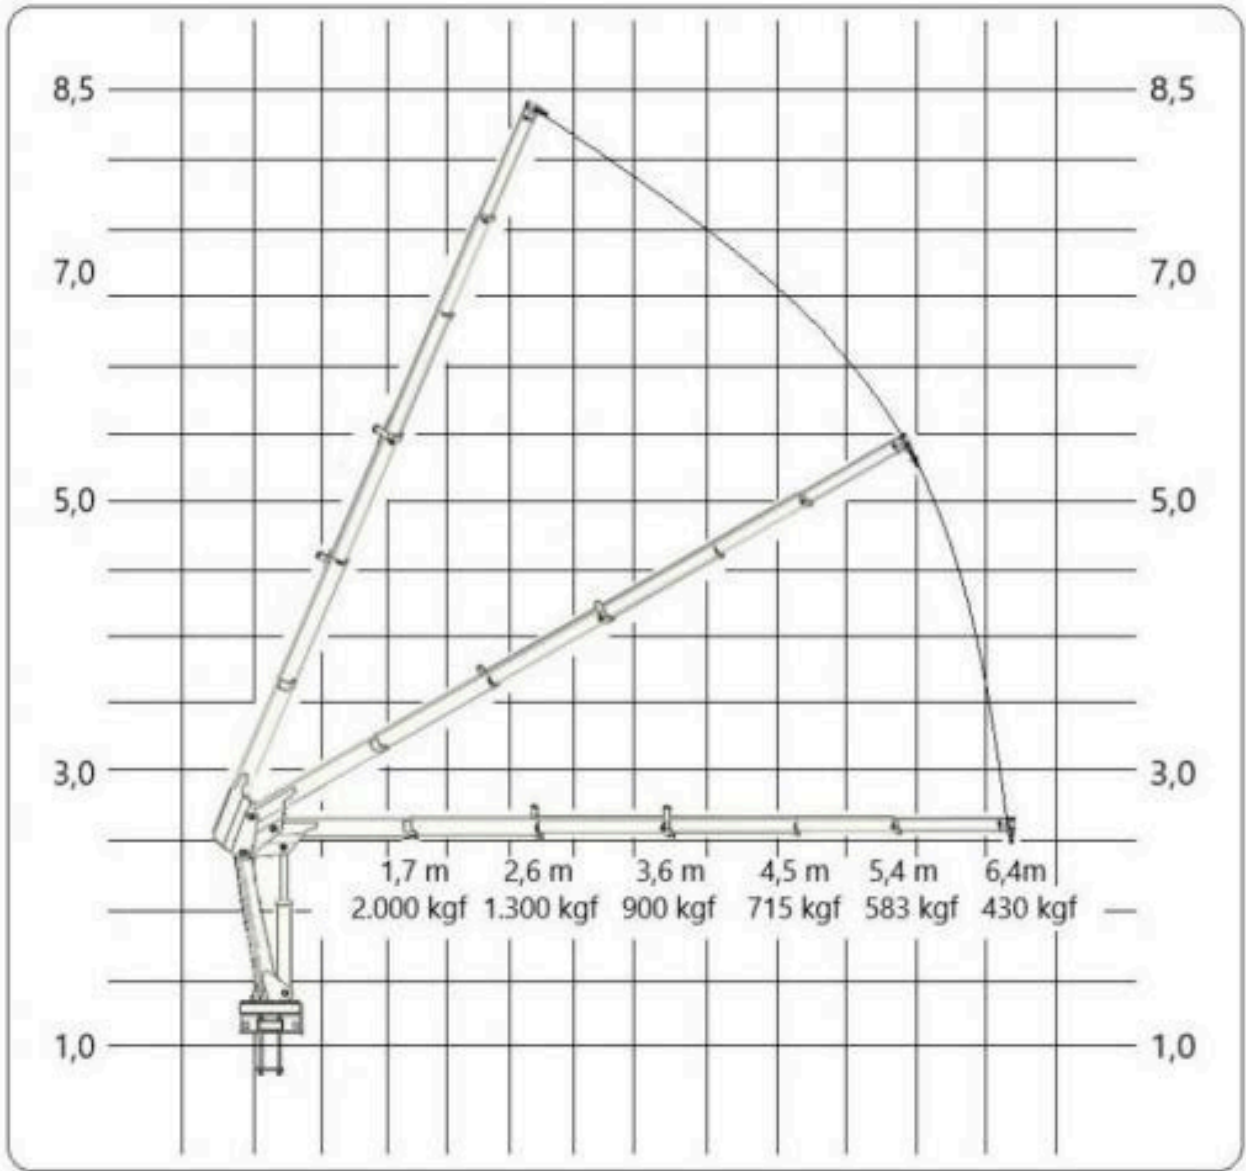

Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga a 1700 mm	2000 kgm
Capacidad de carga a 2600 mm	1300 kgm
Capacidad de carga a 3500 mm	900 kgm
Capacidad de carga a 4500 mm	715 kgm
Capacidad de carga a 5400 mm	580 kgm
Capacidad de carga a 6400 mm	480 kgm
Alcance vertical máx. (desde el suelo)	8500 mm
Alcance horizontal máximo	6400 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	4000 mm
Alcance horizontal hidráulico máximo	3800 mm
Ángulo de rotación	360°
Peso estándar sin aceite	390 kg
Espacio ocupado detrás de la cabina	500 mm
Capacidad del depósito hidráulico	20 litros
Zapatas extendidas manualmente	3500 mm
Ángulo máx. de inclinación de la pluma	75°
Número de plumas hidráulicas	02
Número de plumas manuales	03


Mini-grua MGT-500



Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga a 1700 mm	3000 kgm	Capacidad de carga a 2600 mm	1880 kgm
Capacidad de carga a 3500 mm	1360 kgm	Capacidad de carga a 4500 mm	1070 kgm
Capacidad de carga a 5400 mm	785 kgm	Capacidad de carga a 6400 mm	630 kgm
Alcance vertical máximo (desde el suelo)	8500 mm	Alcance horizontal máximo	6400 mm
Alcance vertical hidráulico máximo	5100 mm	Alcance horizontal hidráulico máximo	3800 mm
Ángulo de giro	360°	Peso estándar sin aceite	490 kg
Espacio ocupado detrás de la cabina	600 mm	Capacidad del depósito hidráulico	20 litros
Zapatas extendidas manualmente	3500 mm	Ángulo máximo de inclinación de la pluma	75°
Número de plumas hidráulicas	03	Número de plumas manuales	02

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARREGAMENTO E ALCANCE

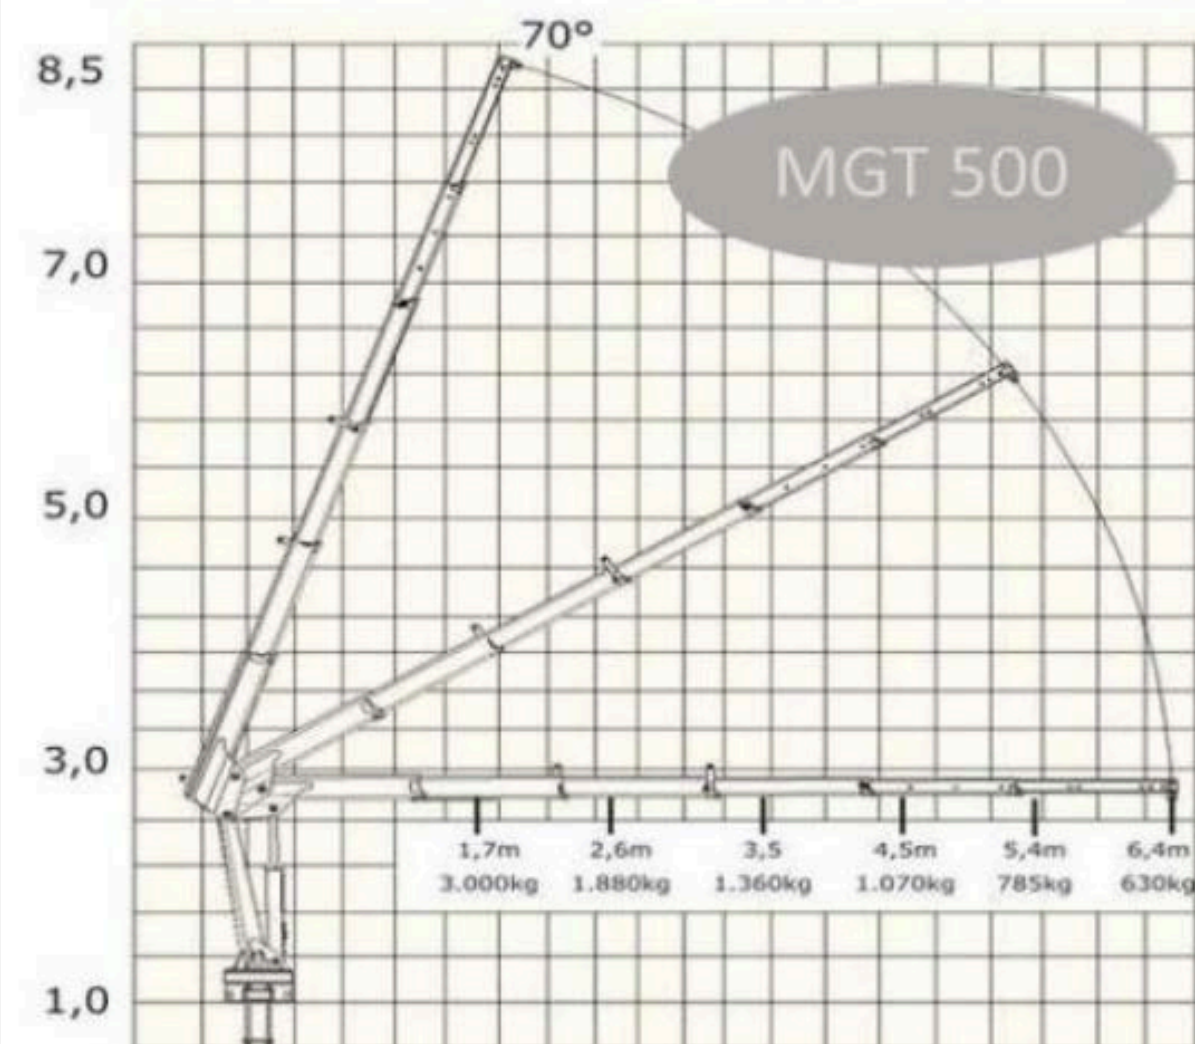


TR 11A



TALAFATE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Altura máxima de trabajo	11,03 m
Altura a base de plataforma	9,22 m
Alcance horizontal máximo	4,33 mts
Altura en transporte	2,14 m
Largo total en transporte	5,27 m
Capacidad de carga de la plataforma	180 kg
Articulación brazo inferior	86°
Articulación brazo superior	146°
Rotación	giro infinito

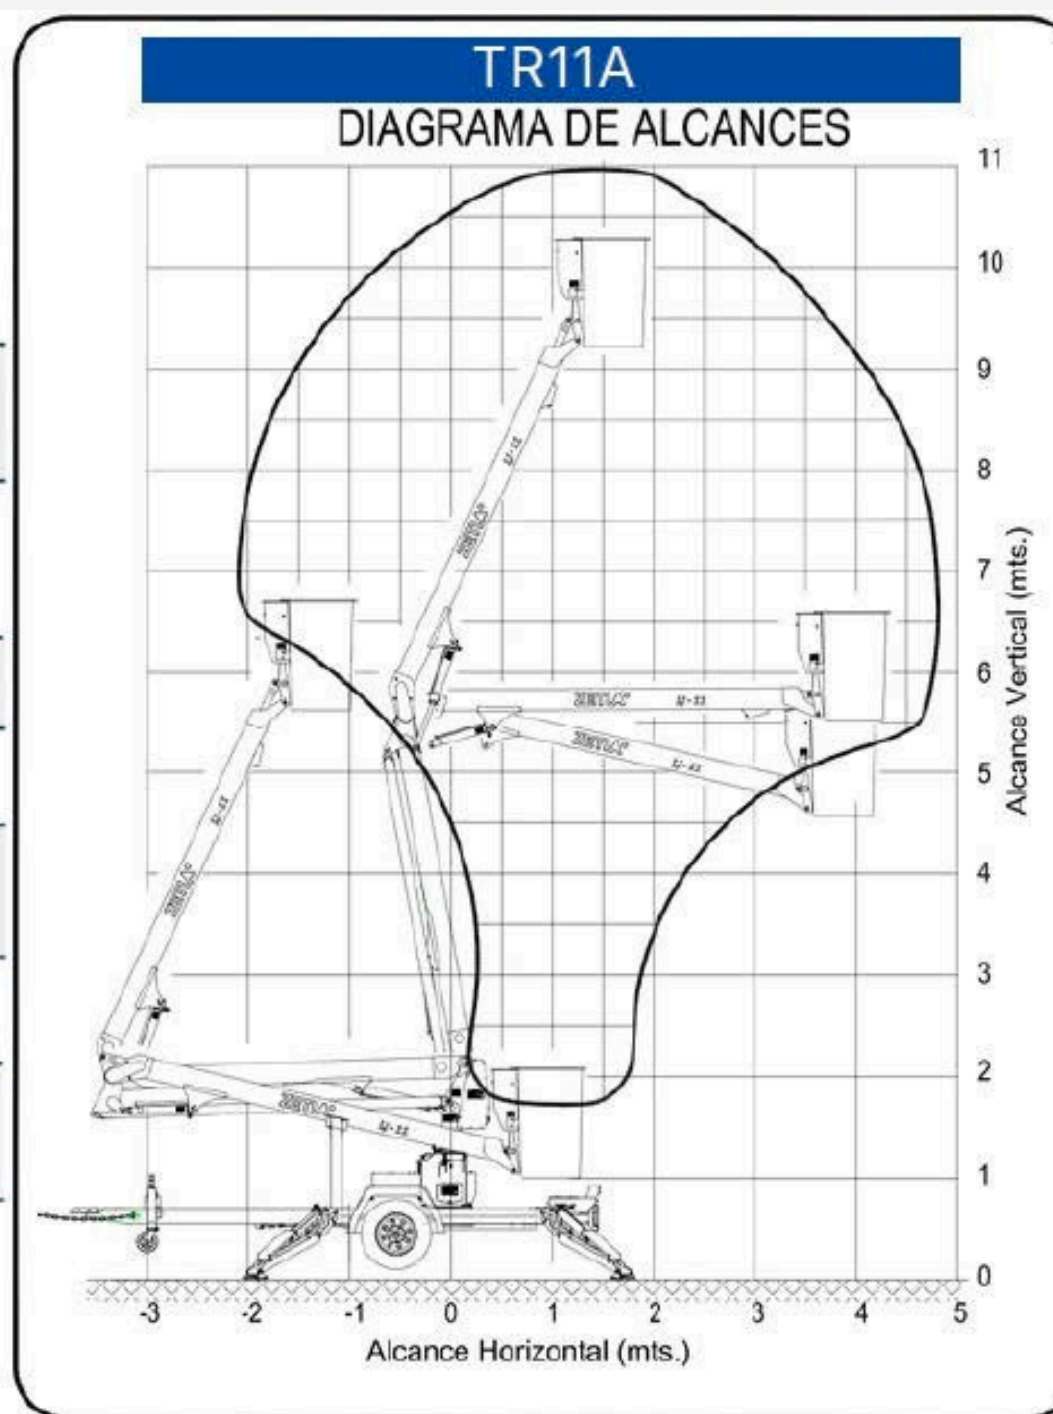

TR 12.8A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	12,8 m
Altura a base de plataforma	11,3 m
Alcance horizontal máximo	5,20 m
Altura en transporte	2,24 m
Largo total en transporte	6,11m
Capacidad de carga de la plataforma	180 kg
Articulación brazo inferior	86°
Articulación brazo superior	146°
Rotación	giro infinito

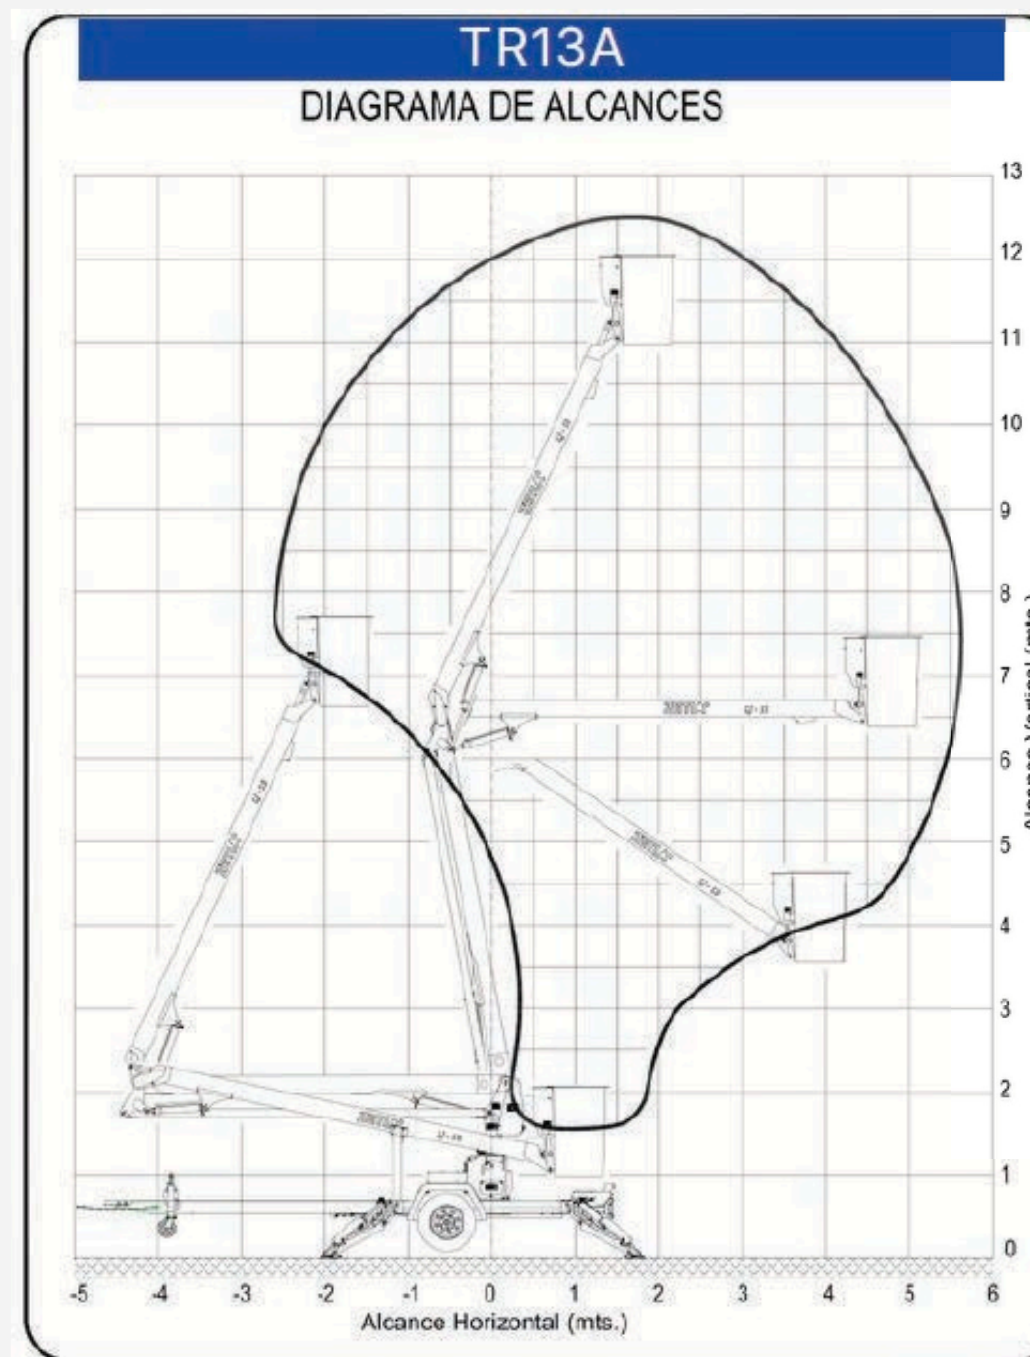

COMPONENTES



IMAP[®]



TALAFATE




VACCUM ECOEQUIPOS



TALAFATE


HERRAJES DE ELECTRIFICACIÓN Y LUMINARIAS

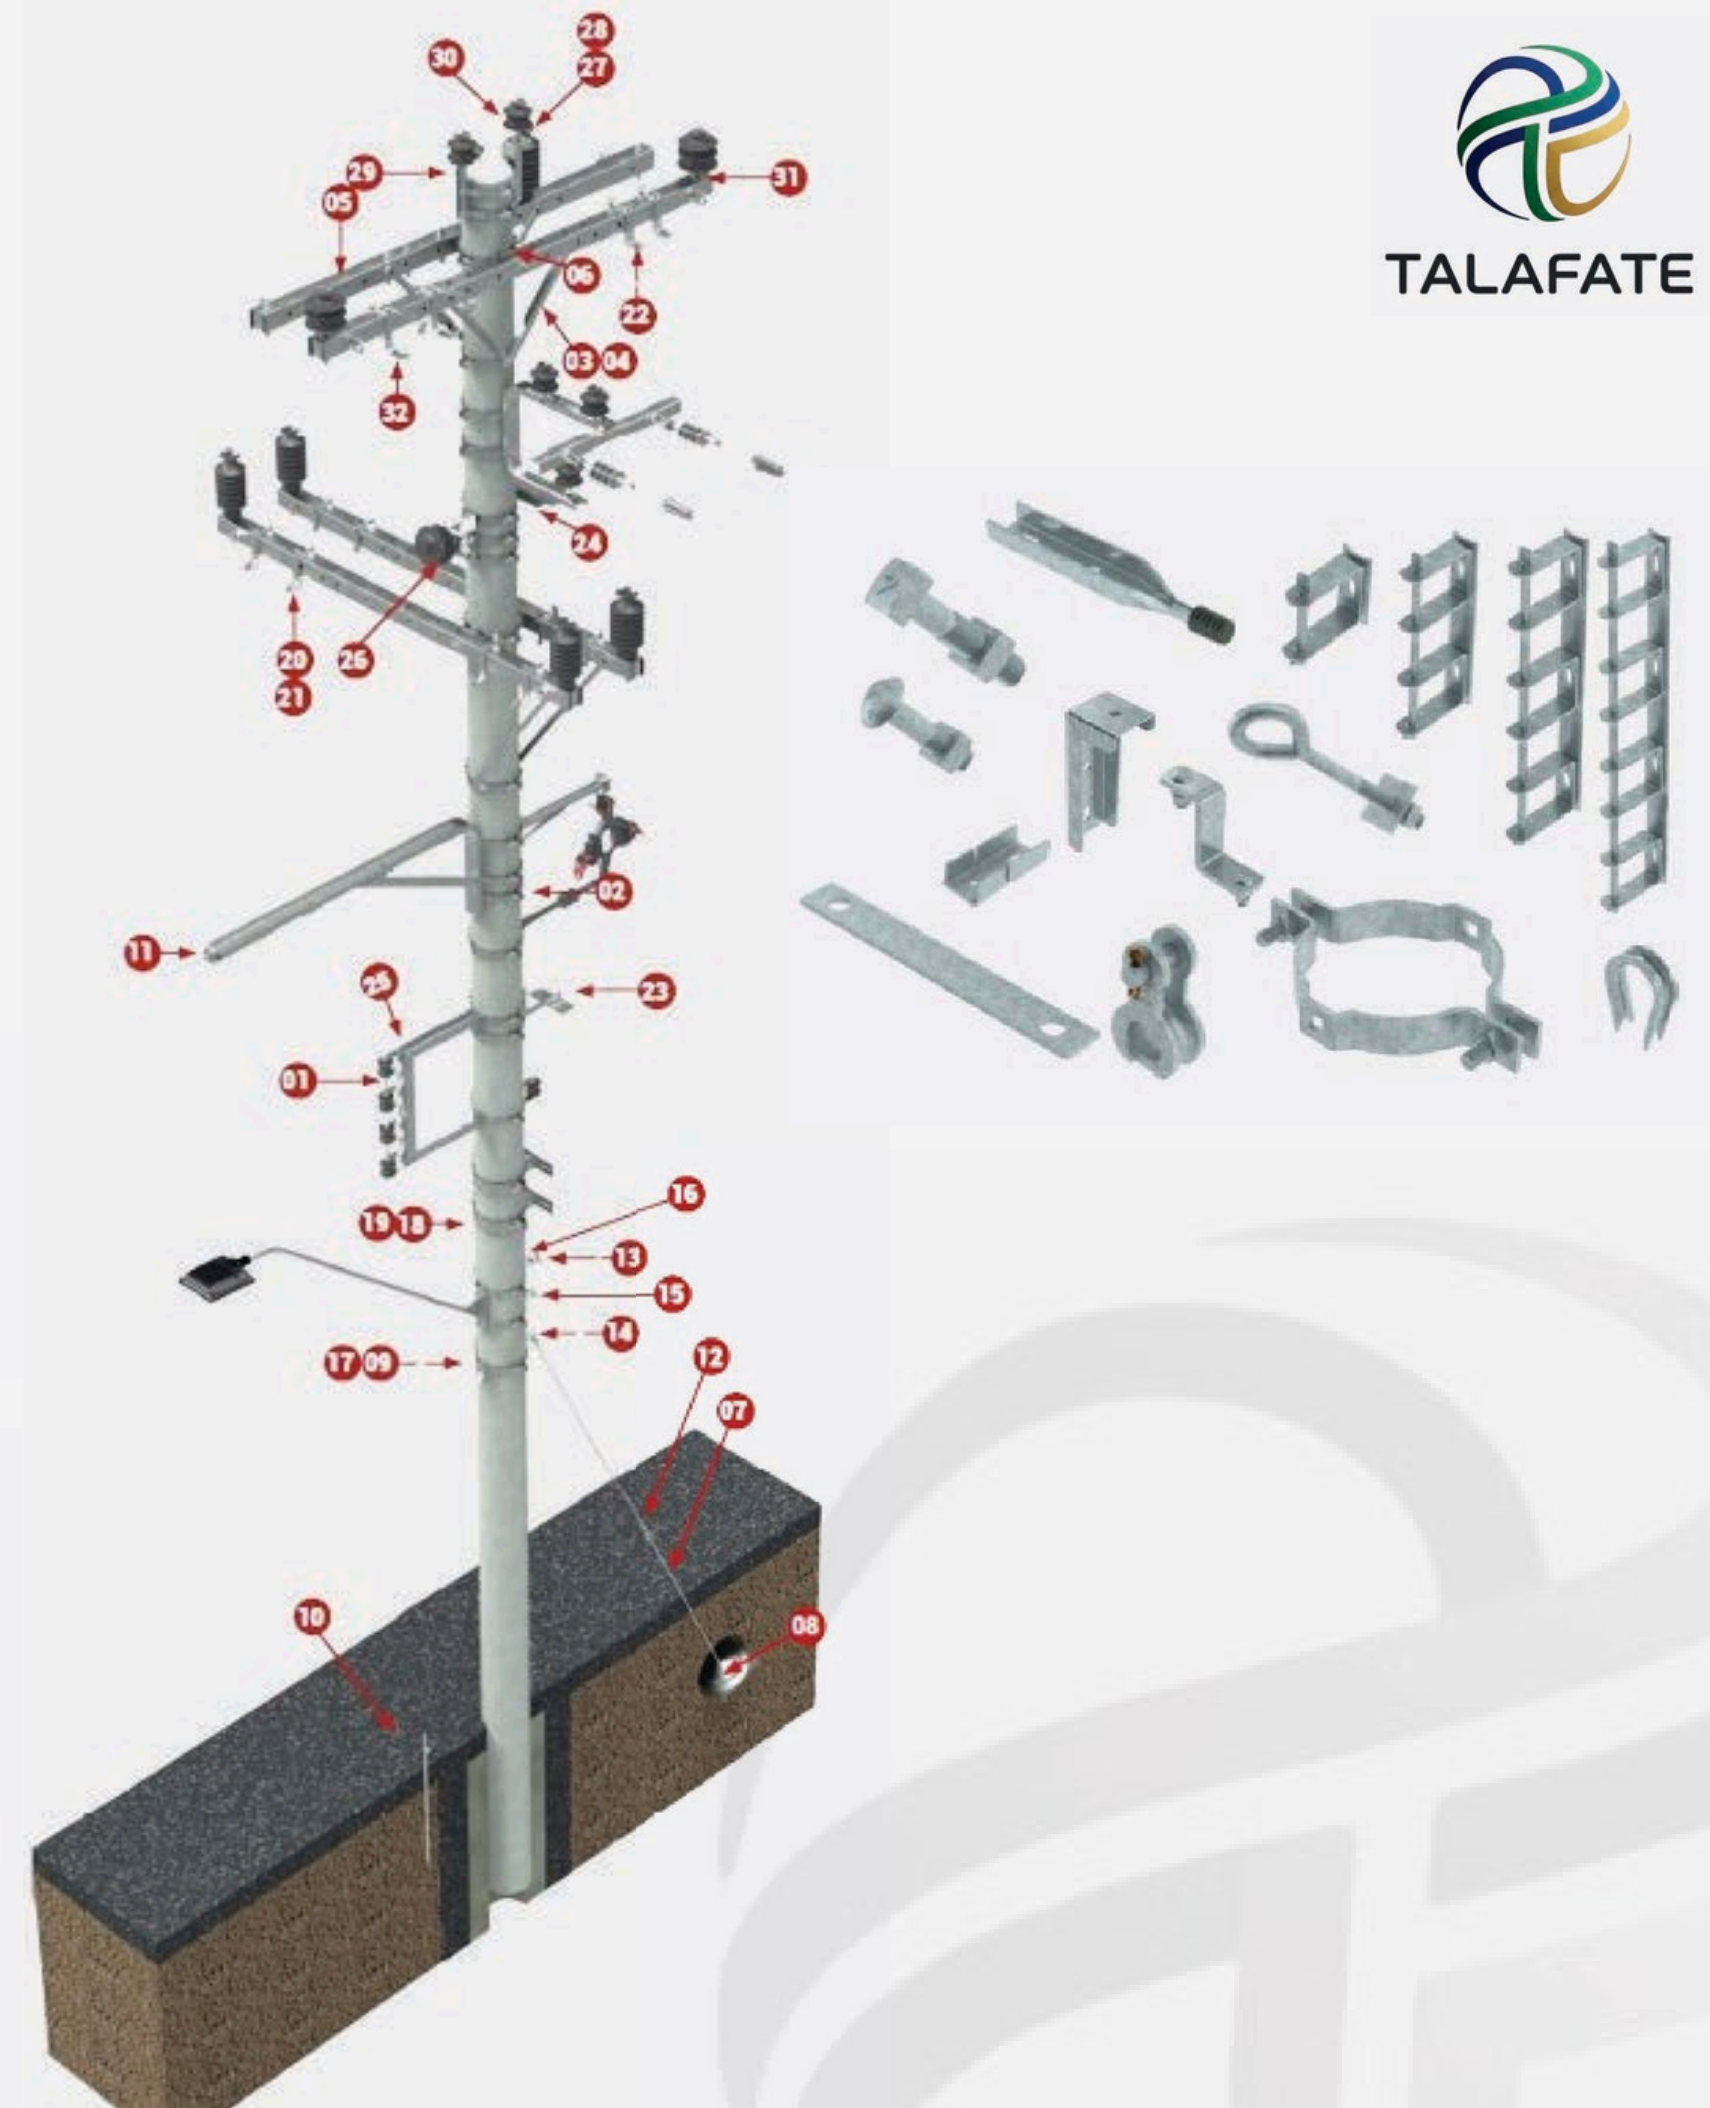

LÍNEA DE VIDA



Alto rendimiento y calidad

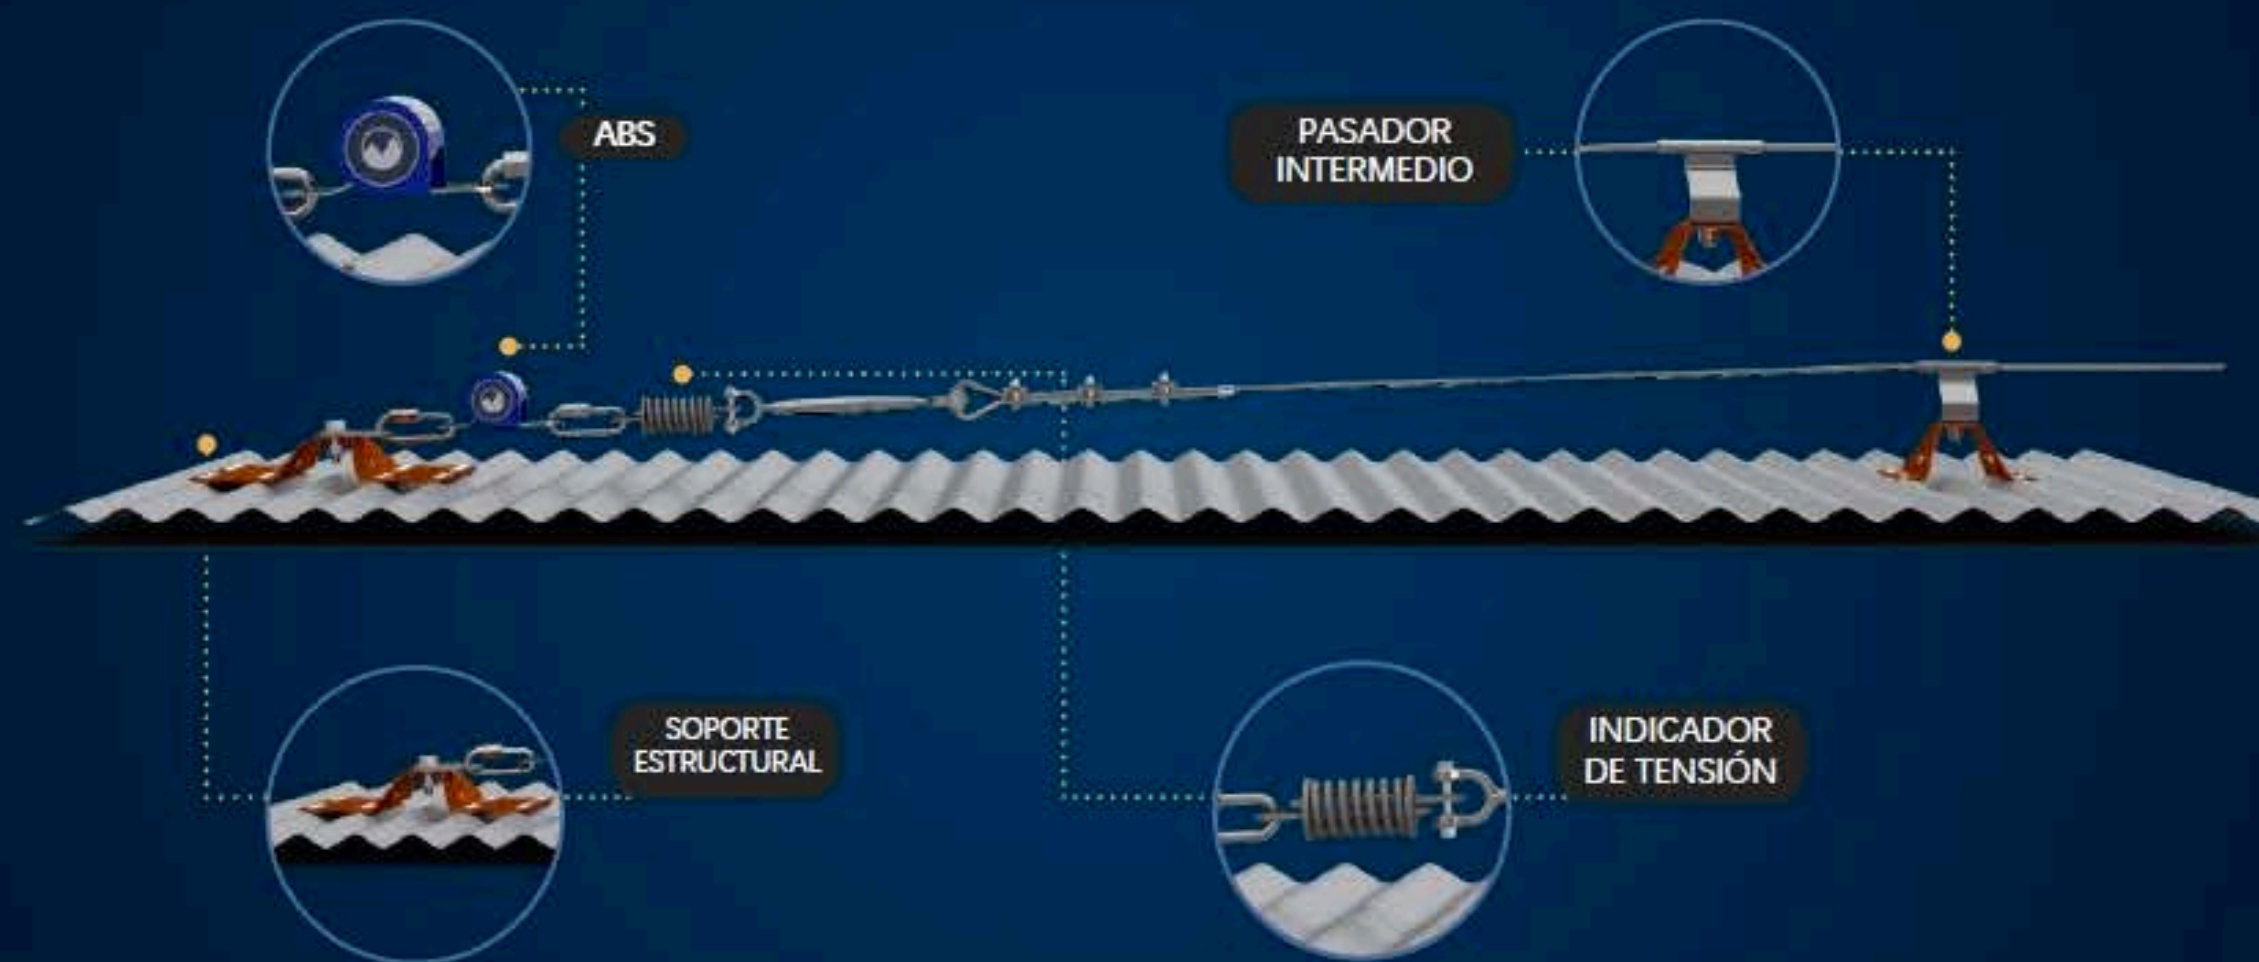

LÍNEA DE VIDA

ABS Elastic Pro



ABS

PASADOR INTERMEDIO



SOPORTE ESTRUCTURAL



INDICADOR DE TENSIÓN



TALAFATE



TALAFATE

CASA CENTRAL

 +59897188670 | +59891506162

 comercial@talafate.com

 Dionisio Coronel, 500
Río Branco – Cerro Largo – Uruguay



talafate.com

también estamos en...

- **BRASIL**

 +55 53 9 9112 92 57 – TALAFATE-BRA

- **COLOMBIA y ECUADOR**

 +57 313 8721928 – ECOEQUIPOS

- **MÉXICO, EL SALVADOR, HONDURAS,
GUATEMALA y COSTA RICA**

 +52 229 341 8617 – TALAFATE MESOAMER

- **VENEZUELA , ARUBA, CURAZAO,
GUYANA y SURINAM**

 +297 562 6661 – ZEIDAN GROUP ARUBA